



KATALÓG ŠPECIÁLNÝCH REZNÝCH NÁSTROJOV

2020





O SPOLOČNOSTI **MASAM S.R.O.**

Začiatok pôsobenia v oblasti servisu rezného náradia sa začína v roku 1998. Po prvopočiatku vznikla v roku 2001 spoločnosť MASAM s.r.o. Jej prvotným zameraním je servis rezného náradia. V priebehu krátkeho obdobia požiadavky a nároky zákazníkov stúpajú a následne je na to nutné prehodnotiť zameranie a plány do budúcnosti, čo do investícií a rozvoja spoločnosti. V priebehu rokov 2001 – 2006 spoločnosť investuje do rozvoja cez nákup nových CNC technológií, ktoré nám začínajú umožňovať nielen servis, ale aj produkčnú výrobu rezného náradia. To má za následok rozširovanie našej produkcie. Doplníme technológiu, konštruk-

ciu, vstupnú a výstupnú kontrolu. Pre úplné skvalitnenie riadenia procesov v spoločnosti zavádzame v tomto období informačný systém na riadenie a certifikáciu podľa ISO 9001:2008. V roku 2006 je celá spoločnosť presťahovaná do novovybudovaných vlastných priestorov. Od roku 2006 je ďalšie obdobie rozvoja a rozširovania spoločnosti. Ako prvá bola len myšlienka rozšíriť spoločnosť o trieskové obrábanie a nástrojáreň. Rezné náradie, ktoré vyrobíme, vieme aj otestovať a samozrejme aj použiť pre potreby nášho trieskového obrábania. V priebehu rokov 2006 – 2009 padlo rozhodnutie o rozšírení spoločnosti MASAM s.r.o. na dve diví-

zie: Divízia výroby a ostrenia rezného náradia a Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň. Rozširujeme obchodné oddelenie, ktoré má za úlohu hľadať nové trhy a nových zákazníkov už pre obe divízie.

Predkladaný katalóg ponúka základný náhľad na výrobné portfólio divízie výroby a ostrenia rezného náradia.



Divízia výroby a ostrenia rezného náradia sa zaoberá:

- **servisom rezného náradia**
- **návrhom a konštrukciou podľa požiadaviek zákazníka**
- **výrobou štandardného a špeciálneho rezného náradia**
- **výstupnou kontrolou a protokolom o kvalite podľa normy: AS 9100D**

SERVIS REZNÉHO NÁRADIA

Po vstupnej kontrole a pridelení čiarového kódu je konkrétna zákazka zaradená do procesu ostrenia. Výroba ako aj ostrenie nástrojov prebieha na 5-osích CNC brúskach od spoločností ISOG, Michael Dec-
kel, Amada a Reinecker. Kontrola prebieha na meracích prístrojoch spoločnosti Zoller.

NÁVRH A KONŠTRUKCIA

Po získaní všetkých potrebných vstupných informácií od zákazníka je vyhotovený 3D model v systéme CATIA V5 R24. Návrh spolu s 3D simuláciou v procese obrábania sa odkonzultuje so zákazníkom a následne, po jeho odsúhlasení, je spracovaná dokumentácia uvoľnená do výroby.

VÝROBA ŠTANDARDNÉHO A ŠPECIÁLNEHO REZNÉHO NÁRADIA

Po uvoľnení výrobných dokumentácie sú spracované a odsimulované programy určené do výroby pre programovanie CNC brúsky. Výroba a kontrola prebieha v súlade s normou AS9100D.

Súčasťou výroby sú programy a protokoly, ktoré sú určené na kontrolu a servis nami vyrábaného rezného náradia.

Ak sa výroba týka špeciálov, ktoré sú určené pre náročné aplikácie, sme schopní náradie testovať priamo u nás za prítomnosti zákazníka. Výhodou je rýchle doladenie geometrie pre konkrétnu aplikáciu.

APLIKAČNÉ RIEŠENIE

Vyrobené rezné nástroje sú dodávané našim zákazníkom s aplikačnými listami, ktoré obsahujú špecifické rezné podmienky navrhnuté pre konkrétny výrobný proces.

VÝSTUPNÁ KONTROLA

Všetky procesy sú realizované v súlade s normou AS 9100D.



1. OZNAČOVANIE REZNÝCH NÁSTROJOV MASAM	06
2. ŠPECIÁLNE MONOLITNÉ REZNÉ NÁSTROJE	07
VÝROBA OTVOROV	
2.1 štandardné typy vrtákov	08
2.2 stupňovité vrtáky	08
2.3 strediace vrtáky	09
2.4 vrtáky pre zahĺbenia	09
2.5 kombinované vrtáky	09
2.6 štandardné výstružníky	10
2.7 stupňovité výstružníky	10
FRÉZOVANIE	
2.8 valcové stopkové frézy	11
2.9 kuželové stopkové frézy	11
2.10 polguľové a guľové stopkové frézy	11
2.11 tvarové stopkové frézy	12
2.12 rybinové stopkové frézy	12
2.13 T-stopkové frézy	12
2.14 toroidné stopkové frézy	13
2.15 uhlové stopkové frézy	13
2.16 rádiusové stopkové frézy	13
2.17 modulové stopkové frézy	15
2.18 monolitné frézovacie hlavy	15
2.19 kotúčové frézy	15
2.20 závitové frézy	16
SÚSTRUŽENIE	
2.21 Tvarové sústružnícke nože	16
ŠPECIÁLNE HSS REZNÉ NÁSTROJE	17
3. ŠPECIÁLNE REZNÉ NÁSTROJE S VYMENITEĽNÝMI PLÁTKAMI	18
PRETLÁČACIE A PREŤAHOVACIE SEGMENTY	
3.1 Telesá hrubovacích segmentov	19
3.2 Telesá profilových segmentov	19
3.3 Telesá dokončovacích a kalibrovacích segmentov	19
ŠPECIÁLNE REZNÉ PLÁTKY	
3.4 Výroba tvarového plátku na rôzne technológie obrábania	20
3.5 Úpravy štandardného plátku na nový špeciálny tvar	20
4. ŠPECIÁLNE MERACIE KALIBRE	21
5. POVLAKY	22
6. APLIKAČNÝ LIST	25
7. REPORT	26
8. OD ŠTANDARDU PO ŠPECIÁL	28
9. OPTIMALIZÁCIA TECHNOLOGIE	30
10. RENOVÁCIA REZNÝCH NÁSTROJOV	32



1 OZNAČOVANIE REZNÝCH NÁSTROJOV MASAM

Materiálové značenie použitia rezných nástrojov je v spoločnosti MASAM v súlade s normou ISO. Základná informácia pri návrhu špeciálneho rezného nástroja je obrábaný materiál. Zákazník pri dopytovaní rezného nástroja uvedie označenie materiálu, ktorý požaduje obrábať. Návrh nástroja začína výberom vhodnej triedy spekaného karbidu na základe materiálových vlastností jednotlivých karbidov a obrábaného materiálu vždy na konkrétne použitie. Ďalej je k príslušným obrábaným materiálom navrhnutý najvhodnejší povlak a geometria rezného nástroja, čím sa zákazkové rezné nástroje MASAM stávajú vysoko produktívne.



OCEĽ



NEHRDZAVEJÚCA
OCEĽ



LIATINA




NEŽELEZNÉ
KOVY



SUPERZLIATINY



KALENÉ
OCELE

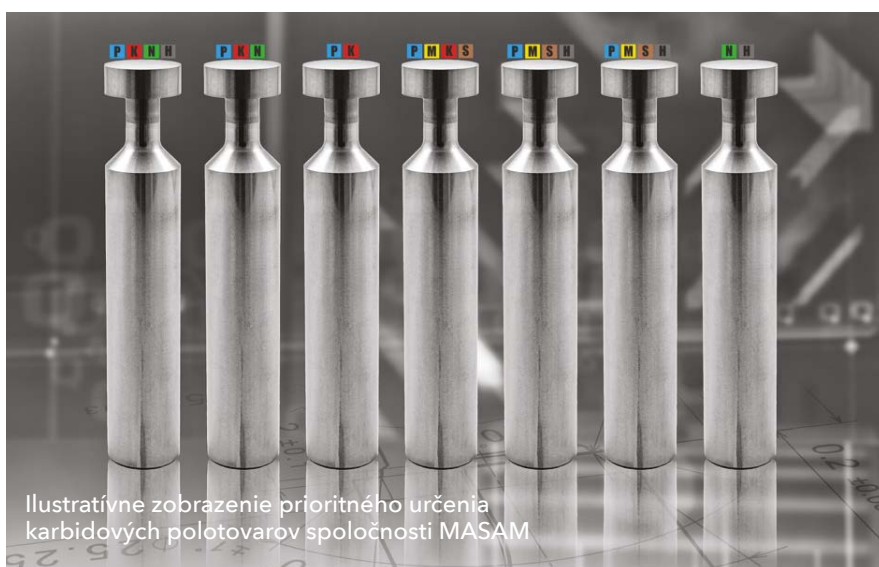

Ilustratívne zobrazenie prioritného určenia karbidových polotovarov spoločnosti MASAM

MASAM poskytuje riešenie pre všetky triedy obrábaných materiálov podľa označenia ISO v siedmich ponúkaných druhoch karbidových polotovarov.



Značenie vyrobených nástrojov MASAM v bežne poskytovanom štandarde je uvedené na obrázku nižšie. Naši zákazníci si môžu svoje nástroje značiť podľa vlastných požiadaviek, kde je posledné výrobné číslo a logo vždy pridelené spoločnosťou MASAM.

2 ŠPECIÁLNE MONOLITNÉ REZNÉ NÁSTROJE

VÝROBA OTVOROV

V nižšie uvedenom sumárnom prehľade nástrojov zaradených do kategórie výroba otvorov sú znázornené niektoré vybrané a zrealizované projekty. V ponuke vrtacích nástrojov je možné nájsť a objednať štandardné typy vrtákov, navrtávakov a záhlbníkov, ako aj špeciálne typy týchto nástrojov. Spoločnosť sa zameriava najmä na špeciálne rezné nástroje, preto ak v katalógu nenájdete nástroj podľa vašich predstáv, je len potrebné zadať vstupné informácie vašej požiadavky do spoločnosti MASAM, kde následne bude pripravený návrh nástroja na schválenie. MASAM ponúka zákazníkom nástroje aj na dokončovaciu technológiu výroby veľmi presných dier. Disponujeme širokým portfóliom štandardne používaných výstružníkov, kuželových výstružníkov ako aj špeciálne navrhnutých, podľa dokumentácie od zákazníka.

D, D₁, D₂D_n: Jednotlivé priemery nástrojov určených na výrobu otvorov sú navrhnuté podľa požiadaviek zákazníka na základe výkresovej dokumentácie. Začiatok kótovania od nástrojovej špičky s hodnotou D. Maximálny priemer nástroja D_{max} = 40 mm.

L, L₁, L₂L_n: Jednotlivé dĺžky nástrojov určených na výrobu otvorov sú navrhnuté podľa požiadaviek zákazníka na základe výkresovej dokumentácie. Začiatok kótovania od nástrojovej špičky s hodnotou L - celková dĺžka nástroja. Maximálna dĺžka nástroja L_{max} = 250 mm.

TYP POVLAKU:


1. TiN + AlTiN + Si
2. TiN + AlTiN + CrAlSiN
3. TiAlSiN
4. TiAlN - AlTiN
5. CrAlSiN
6. TiN
7. TiCN
8. TiSiN
9. DLC
10. AlCrBN

Povlak je navrhnutý na základe mechanických vlastností obrábaného materiálu a technológie výroby. K štandardne ponúkaným povlakom vieme zabezpečiť aj iné typy, presne podľa potrieb zákazníka. Viac o jednotlivých povlakoch je možné vidieť v **Kapitole 4**.

Rezné podmienky: Sú súčasťou aplikčných listov, ktoré sú dodávané s nástrojom našim zákazníkom, pre ich konkrétne použitie (Kapitola 5).




2.1 ŠTANDARDNÉ TYPY VRTÁKOV

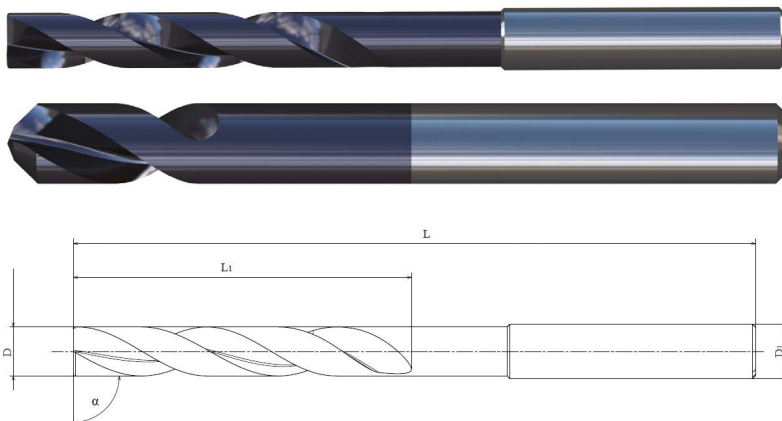

Pri štandardných typoch vrtacích nástrojov ponúkame rôzne prevedenia nástrojovej špičky.


2.2 STUPŇOVITÉ VRTÁKY

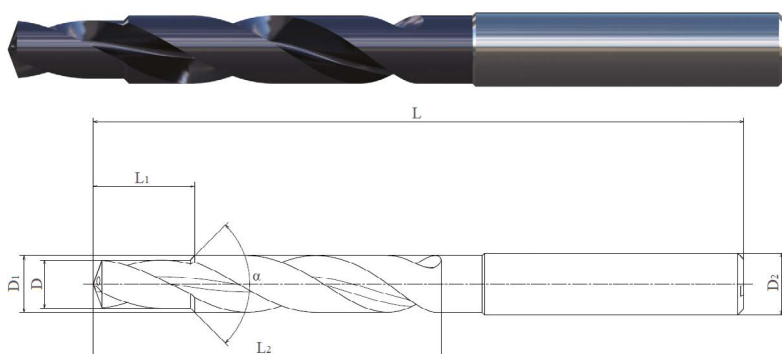


Počet stupňov a k tomu prislúchajúce dĺžky a priemery stupňovitého vrtacieho nástroja môžu byť rôzne po hodnoty D_{max} , L_{max} .

Hlavnú výhodu stupňovitých vrtákov, ktoré sú vytvorené na základe špecifikácie zákazníka je možné vidieť na nižšie uvedených obrázkoch.

ŠTANDARDNÁ APLIKÁCIA




ŠPECIFICKÁ APLIKÁCIA

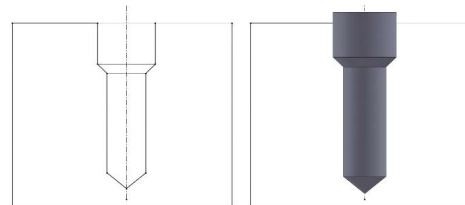


Pri štandardnej aplikácii je nutné použiť viacero druhov rezných nástrojov a k tomu prislúchajúci počet upínačov, ktorý rastie so stupňovitosťou vrtáku. V procese dochádza následne k zvyšovaniu strojného času napr. výmenou jednotlivých nástrojov.

2.3 STREDIACE VRTÁKY

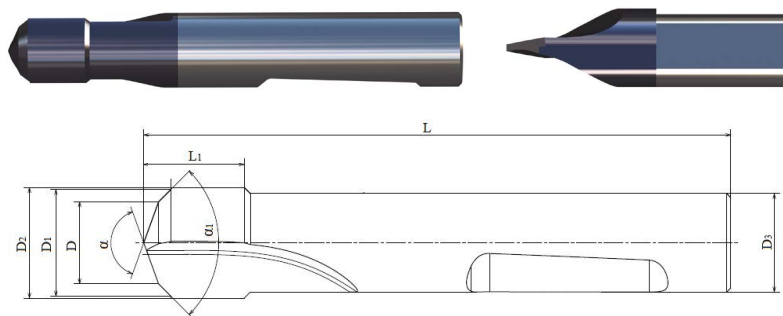


Široká ponuka normalizovaných strediacich vrtákov ako aj v špeciálnych prevedeniach podľa špecifikácie zákazníka.

2.4 VRTÁKY PRE ZAHĽBENIA

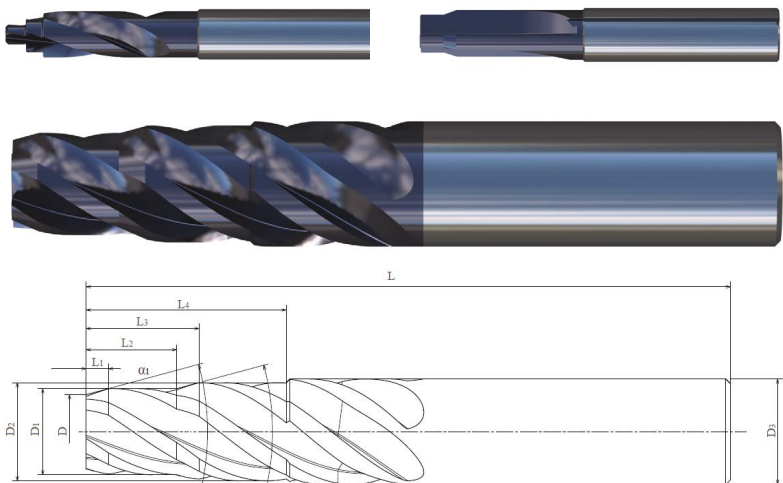


Rôzne prevedenia vrtacieho náradia pre zahĺbenie do D40 a L250.

2.5 KOMBINOVANÉ VRTÁKY

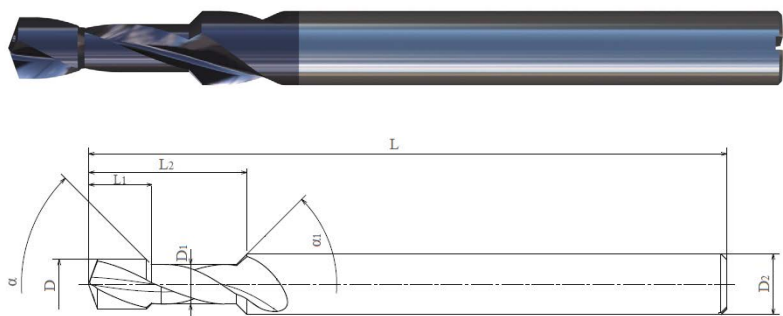


Kombinované vrtacie náradie vykonáva funkciu združeného rezného nástroja ako napr. vrtanie + bočné frézovanie, vrtanie + vystružovanie. Pri tejto kombinácii je možné vykonávať niekoľko technologických operácií (navrtanie, vrtanie, zrážanie hrán, gravírovanie, frézovanie a pod.) s jedným rezným nástrojom.



2.6 ŠTANDARDNÉ VÝSTRUŽNÍKY

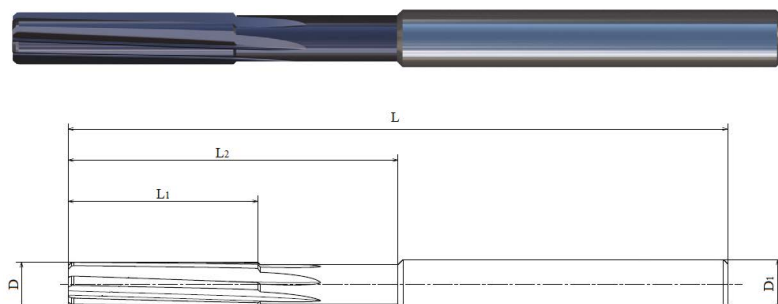



2.7 STUPŇOVITÉ VÝSTRUŽNÍKY

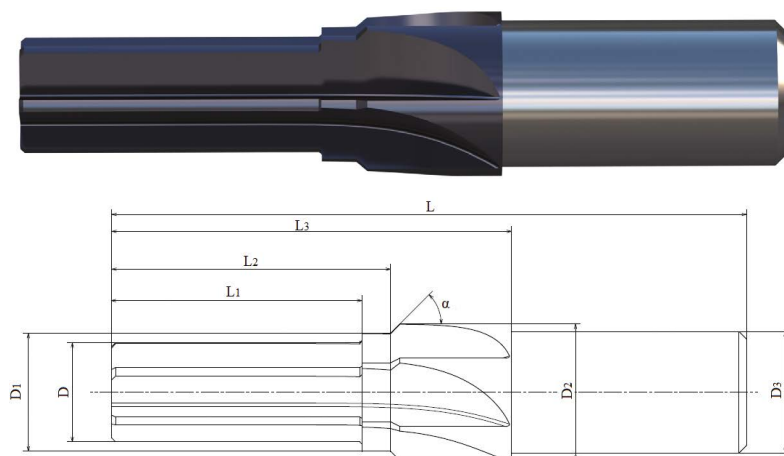


2.8 VALCOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY

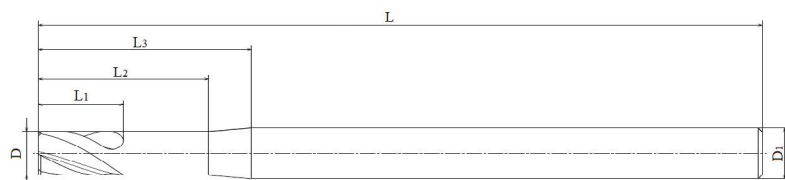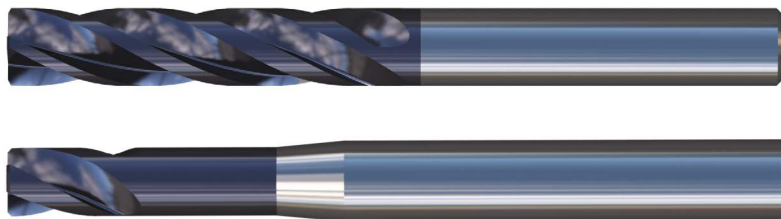

2.9 KUŽELOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY

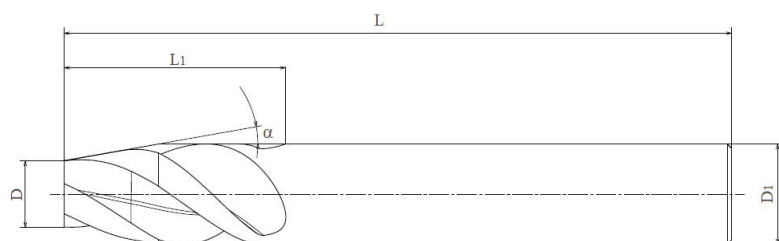

2.10 POLGUĽOVÉ A GUĽOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY

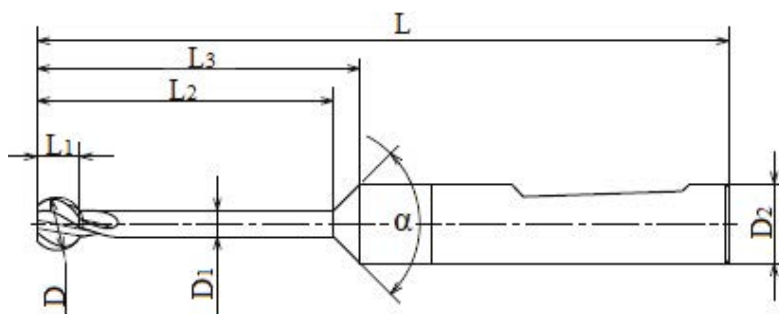

FRÉZOVANIE

Frézovacie nástroje v našej spoločnosti predstavujú obrovskú flexibilitu tvarov a typov nami ponúkaných monolitných fréz. V jednotlivých bodoch si je možné názorne ukázať vytvárané profily nástrojov určených pre frézovanie. V prípade, že váš profil nástroja nie je zobrazený v danom prehľade, radi spracujeme návrh nástroja špeciálne pre Vás.

D, D₁, D₂D_n: Jednotlivé priemery na fréze sú navrhnuté podľa požiadaviek zákazníka na základe výkresovej dokumentácie. Začiatok kótovania od nástrojovej špičky s hodnotou D. Maximálny priemer nástroja D_{max} = 40 mm.

L, L₁, L₂L_n: Jednotlivé dĺžky rezných častí na fréze sú navrhnuté podľa požiadaviek zákazníka na základe výkresovej dokumentácie. Začiatok kótovania od nástrojovej špičky s hodnotou L - celková dĺžka nástroja. Maximálna dĺžka nástroja L_{max} = 250 mm.


TYP POVLAKU:

1. TiN + AlTiN + Si
2. TiN + AlTiN + CrAlSiN
3. TiAlSiN
4. TiAlN - AlTiN
5. CrAlSiN
6. TiN
7. TiCN
8. TiSiN
9. DLC
10. AlCrBN

Povlak je navrhnutý na základe mechanických vlastností obrábaného materiálu a technológie výroby. K štandardne ponúkaným povlakom vieme zabezpečiť aj iné typy presne podľa požiadaviek zákazníka. Viac o jednotlivých povlakoch je možné vidieť v **Kapitole 4**.


Rezné podmienky: Sú súčasťou aplikčných listov, ktoré sú dodávané s nástrojom našim zákazníkom, pre ich konkrétne použitie (Kapitola 5).

2.11 TVAROVÉ STOPKOVÉ FRÉZY

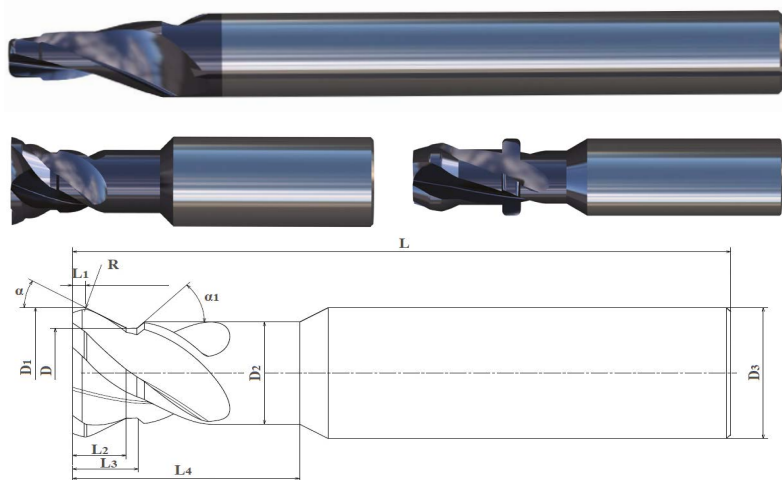


Vyššie sú uvedené pre ilustráciu niektoré z realizovaných projektov. Tvarovú frézu vytvoríme špeciálne pre zákazníka na základe jeho aplikácie.

2.12 RYBINOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY

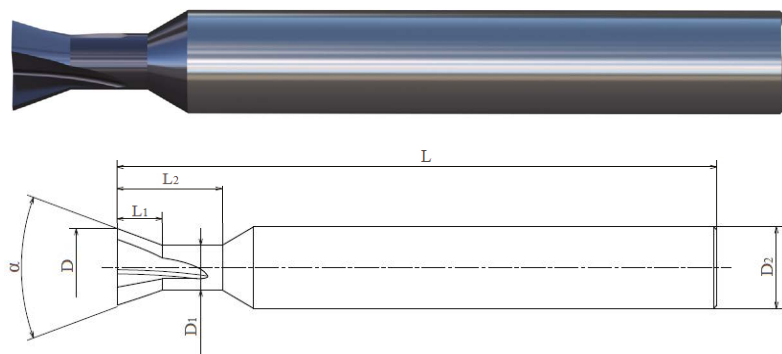


2.13 T - STOPKOVÉ FRÉZY

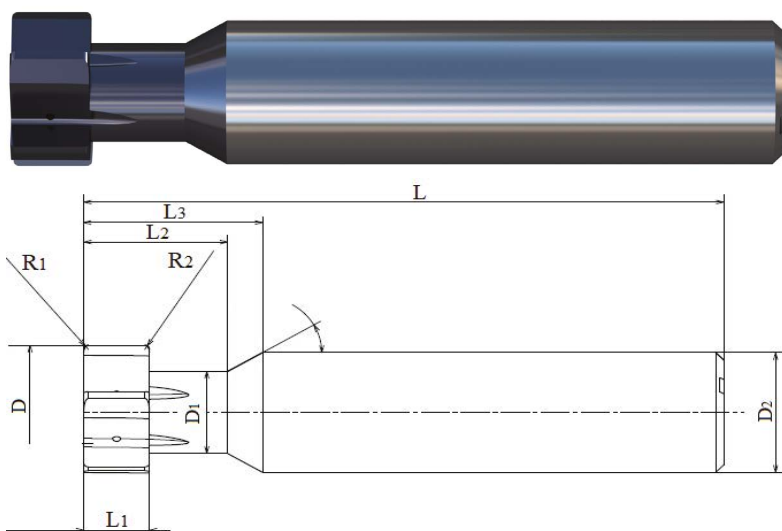


Možnosť výroby rozmerov R_1 a R_2 v prevedení na zrážanie hrán pod rôznym uhlom.

2.14 TOROIDNÉ STOPKOVÉ FRÉZY

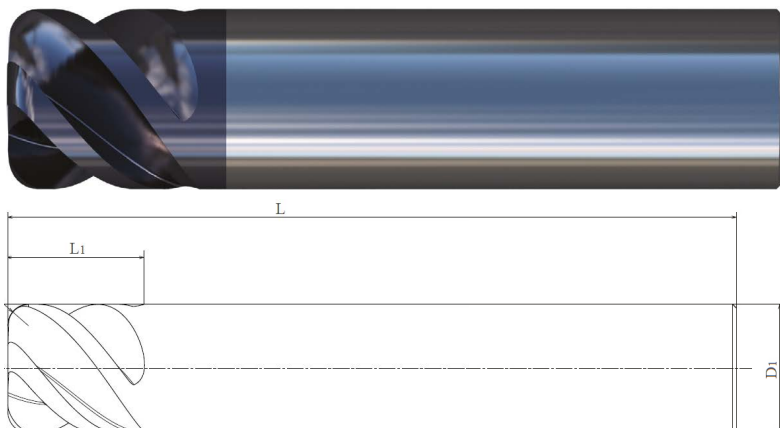


2.15 UHLOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY

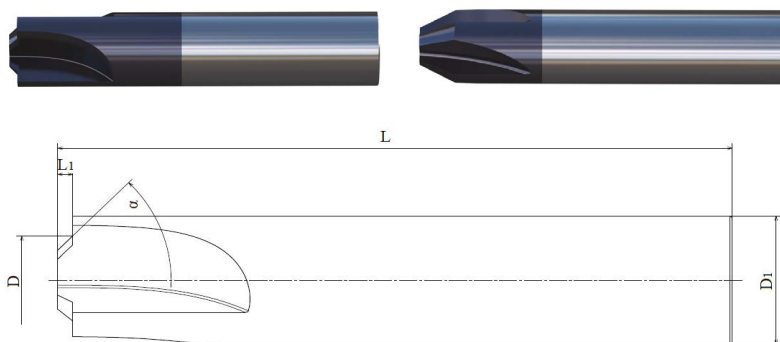

Možnosť prevedenia uhlovej frézy pre výrobu spodného zrazenia, prípadne ako združený nástroj v kombinácii (vytváranie spodného a vrchného zrazenia na obrobku).

2.16 RÁDIUSOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY

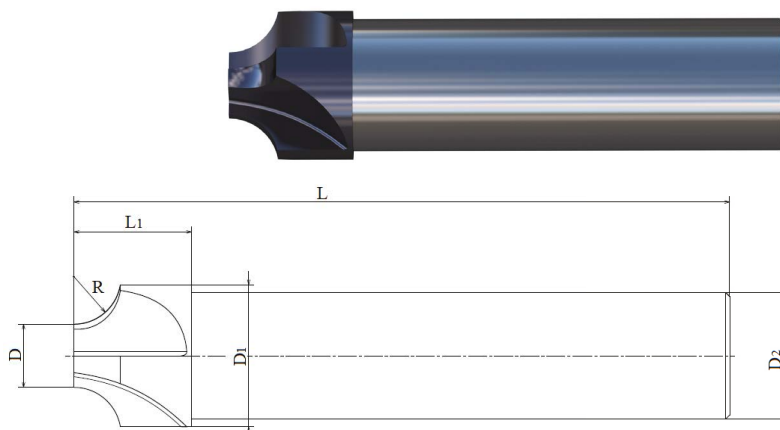

ZEFEKTÍVNITE DOKONČOVANIE S PRÍSPÔSOBENÝM POLOMEROM PRE OBRÁBANIE VAŠEJ PLOCHY.


MASAM frézy s upraveným rádiusom sú špeciálne navrhované pre konkrétne dokončovacie operácie pre našich zákazníkov. Fréza s upraveným rádiusom na 3D obrábanie môže mať v konečnom dôsledku aj niekoľkonásobne väčší efektívny rádius ako štandardná polgulová fréza, pričom obe vychádzajú z rovnakého polotovaru ako je vidieť na obrázku nižšie. Náročnosť výroby oboch fréz je veľmi podobná a zákazník dostáva za približne rovnakú sumu špeciálny nástroj na zefektívnenie procesu výroby. Veľkosť polomeru na špeciálne prispôsobenej 3D rádiusovej fréze

záleží od uhla sklonu danej plochy, čím je daná plocha vo väčšom rozptyle uhlov, tým je rozdiel polomerov medzi polgulovou a 3D rádiusovou frézou menší.

Špeciálnu rádiusovú frézu navrhujeme aj na 5D obrábanie a podľa rozsahu kinematiky obrábacieho stroja je možné výrazne zväčšiť efektívny rádius až natolko, že fréza získava súdkový tvar. Týmto riešením sa dosahuje výrazné zvýšenie kroku riadkovania pri zachovaní konštantnej drsnosti povrchu.

TEORETICKÉ POROVNANIE VEĽKOSTI RIADKOVANIA A DOSAHOVANEJ DRSNOSTI POVRCHU PRI ROZDIELNYCH RÁDIUSOCH


R NÁSTROJA	A _e	VÝŠKA DRSNOSTI R _{th}	Ra	A _e	VÝŠKA DRSNOSTI R _{th}	Ra
R8	0,6 mm	0,006 mm	0,8 µm	0,5 mm	0,004 mm	0,5 µm
R13	0,8 mm	0,006 mm	0,8 µm	0,5 mm	0,002 mm	0,31 µm

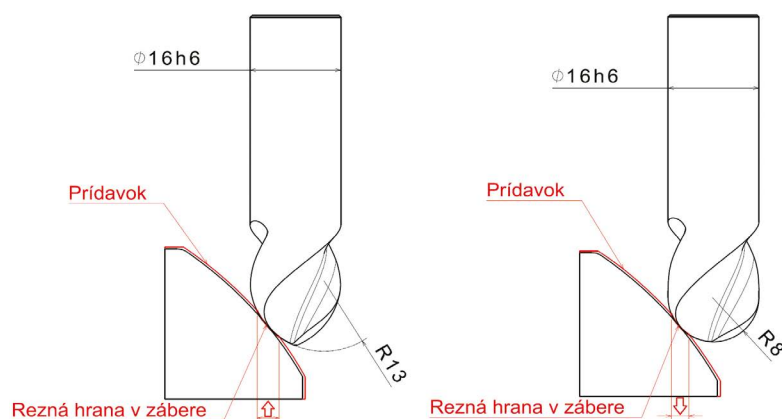

Na obrázkoch je možné vidieť modelový príklad zefektívnenia procesu nasadením rádiusovej frézy pre dosiahnutie parametra drsnosti povrchu Ra 0,8 µm.


Už počas obrábania menších plôch, kde pôvodný čas bol 8min:40s pri ae = 0,6 mm, dokážeme redukovať s ae = 0,8 mm na čas 7min:46s a zachováme rovnakú drsnosť povrchu.

MASAM špeciál vs štandardná polgulová fréza pri 3D obrábaní

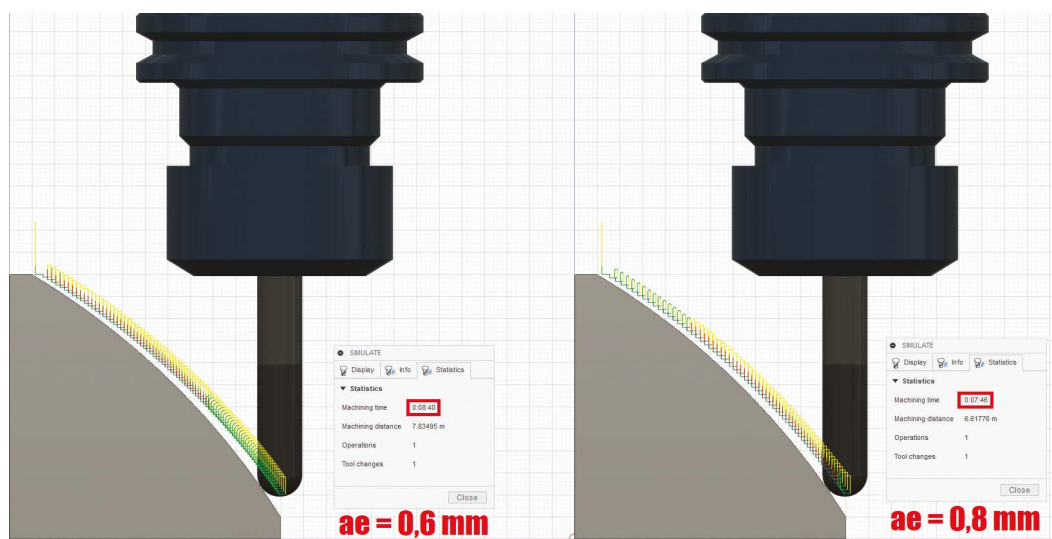


Porovnanie časov pri rozdielnom riadkovaní plochy 0,6 mm vs 0,8 mm

2.17 MODULOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY

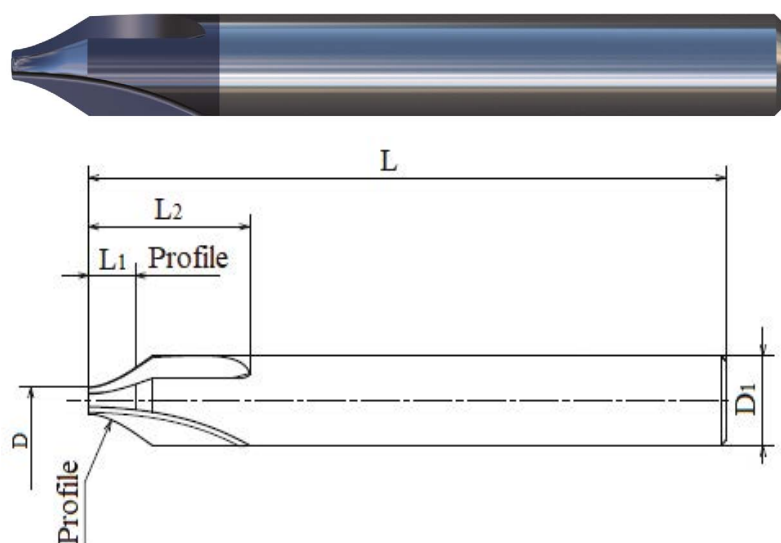


Profil nástroja je vyrobený podľa platných noriem, resp. podľa požiadavky zákazníka.


2.18 MONOLITNÉ FRÉZOVACIE HLAVY

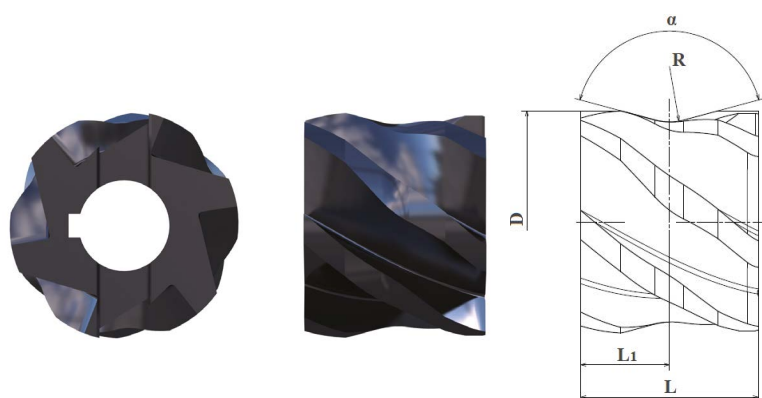

2.19 KOTÚČOVÉ FRÉZY

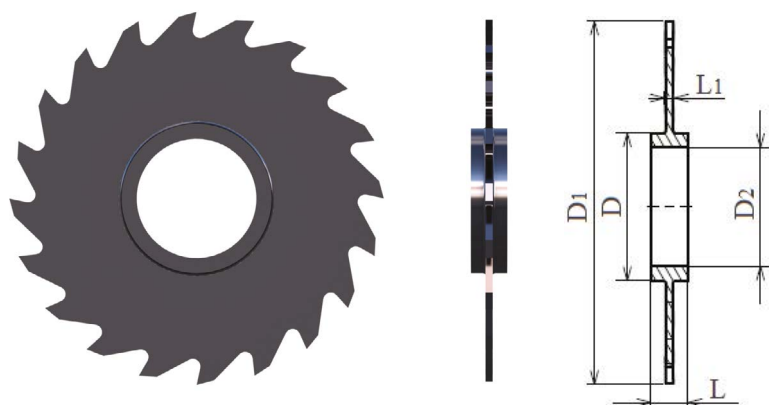

2.20 ZÁVITOVÉ FRÉZY

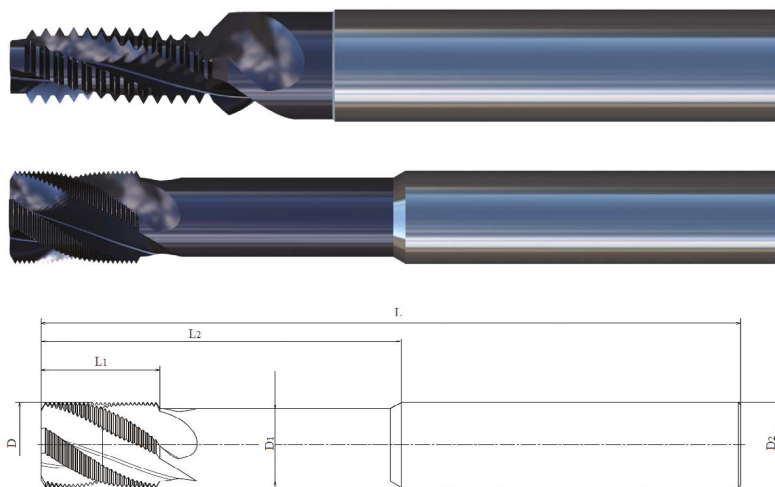

SÚSTRUŽENIE

Spoločnosť MASAM ponúka vo svojej výrobe špeciálnych rezných nástrojov aj kategóriu monolitných sústružníckych nožov. Nástroje môžu byť v prevedení ako komplet karbidové, prípadne s prídavnou tvarovou platničkou v závislosti od použitia nástroja a jeho ďalších renovácií.

2.21 TVAROVÉ SÚSTRUŽNÍCKE NOŽE



Tvarové sústružnícke nože vnútorný - vľavo a vonkajší vpravo

Vo výrobnom programe spoločnosti MASAM sa nachádzajú najmä tvarové sústružnícke nože pre špecifické požiadavky zákazníka. V danej kategórii rozlišujeme tvarové sústružnícke nože vnútorné a vonkajšie. Sústružnícke nože sú navrhované na základe výkresovej dokumentácie od zákazníka pre špecifický tvar na obrobku, ktorý požaduje s daným nástrojom sústružiť.

ŠPECIÁLNE HSS REZNÉ NÁSTROJE

Špeciálne rezné nástroje z rýchloreznej ocele radíme a ponúkame v prevedeniach a kategóriách ako sú vyššie uvedené nástroje z tvrdokovu. MASAM ponúka aj špeciálne prevedenie nástrojov z rýchloreznej ocele s naspájkovanými karbidovými plátkami.

Pri HSS špeciálnych nástrojoch však platia iné obmedzenia, čo sa týka rozmerových prevedení, a to konkrétne:


- **vŕtacie nástroje, záhlbníky, výstružníky s priemerom od 6 mm a viac,**
- **závitníky: metrické, palcové, rúrkové, prípadne špeciálne závit s minimálnym priemerom od 4 mm,**
- **preťahovacie a pretláčacie nástroje z rýchloreznej ocele alebo s naspájkovanými karbidovými plátkami pre rôzne tvarovo komplikované profily drážok. Maximálna dĺžka preťahovacieho a pretláčacieho nástroja z HSS je 740 mm.**



3 ŠPECIÁLNE REZNÉ NÁSTROJE S VYMENITEĽNÝMI PLÁTKAMI

PRETLÁČACIE A PREŤAHOVACIE SEGMENTY

Preťahovanie a pretláčanie sú produktívne spôsoby obrábania určené na výrobu presných kruhových a tvarových dier, drážok v nábojoch, vnútorného ozubení alebo presných vonkajších plôch. Uplatňujú sa najmä v sériovej a hromadnej výrobe automobilového priemyslu. Pri preťahovaní a pretláčaní je možné dosiahnuť dokončovacím - kalibrovacím segmentom rozmerovú presnosť na úrovni IT 6 a parameter drsnosti povrchu $Ra = 0,4 \mu m$.

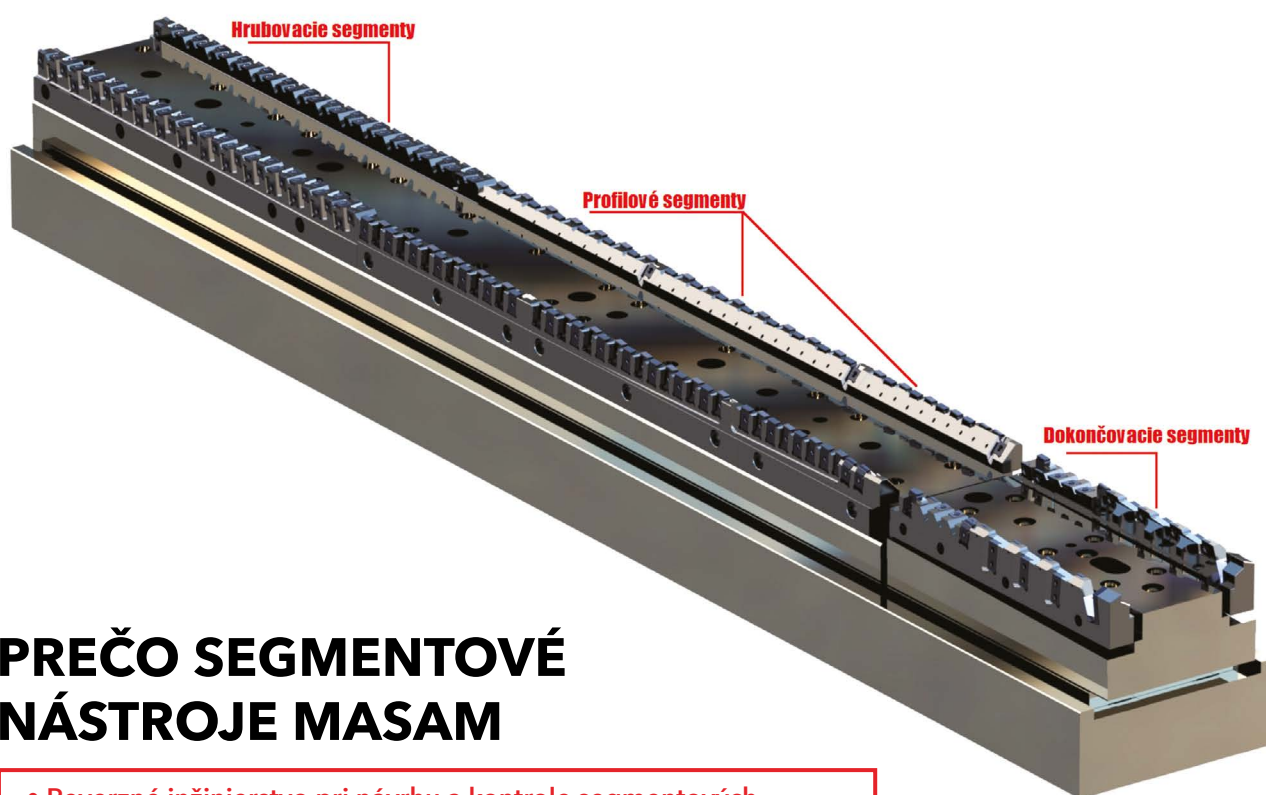

PREČO SEGMENTOVÉ NÁSTROJE MASAM

• Reverzné inžinierstvo pri návrhu a kontrole segmentových nástrojov

- analýza deformácií segmentu
- podpora návrhu nových typov
- kompletná CAD dokumentácia
- presná kontrola celkových tvarov

• Aplikčná podpora v procese výroby priamo u zákazníka • Tvorba podporných dokumentov a analýz

- vytvorenie manuálov s definíciami miest pre urýchlenie kontroly a výmeny rezných plátok pre operatívu
- technologický manuál pre technikov na urýchlenie zavádzania do výrobného procesu
- znižovanie prestojov a celková optimalizácia výroby s procesnou implementáciou

3.1 TELESÁ HRUBOVACÍCH SEGMENTOV

Komplexný nástroj je vy-skladaný z viacerých seg-mentových riešení, ktoré MASAM poskytuje svojim zákazníkom. Je samozrejmé, že každý jeden finálny tvar vyžaduje iné množstvo seg-mentov ako aj ich špecific-kých riešení. Je bežné, že sa so segmentovým nástrojom dokončuje predhrubovaný tvar obrobku, prípadne sa celý technologický prvok vyrába s viacerých typov segmentov, zložených ako jeden celok pretláčacieho nástroja.



3.2 TELESÁ PROFILOVÝCH SEGMENTOV

Z tohto dôvodu sú segmen-tové nástroje rozdelené na prvé riešenie, ktoré je zamerané na hrubovacie operácie. Nasledujú profilové segmenty, ktoré po hrubom profile vykoná-vajú v podstate polodo-končovaciú operáciu. Po-sledné tretie riešenie je zamerané na dokončovanie a kalibrovanie finálneho tvaru obrobku. Všetky druhy segmentov sú vyvíjané a dodávané naším zákaz-níkom a predstavujú vlast-nú kategóriu spoločnosti MASAM v oblasti pretláča-cích a pretáhovacích ná-strojov.



3.3 TELESÁ DOKONČOVACÍCH A KALIBROVACÍCH SEGMENTOV




ŠPECIÁLNE REZNÉ PLÁTKY

3.4 VÝROBA TVAROVÉHO PLÁTKU PRE RÔZNE TECHNOLOGIE OBRÁBANIA

Tvarové plátky sú navrhované pre špecifické aplikácie našich zákazníkov najmä z pohľadu zefektívnenia výrobného procesu. Špeciálne plátky sú konštruované svojím tvarom tak, aby boli vhodné na použitie do štandardných upínačov, ktoré sú v danom podniku používané.


V prípade neštandardných a špecifických rozmerov plátku navrhujeme a vyrobíme optimálny upínač. Špeciálne tvarové plátky sú väčšinou v malosériových objemoch, preto ich tvary sú v MASAM kompletne brúsené a následne povlakované. V prípade väčších výrobných objemov tvarových plátkov zabezpečujeme výrobný postup štandardným spôsobom.

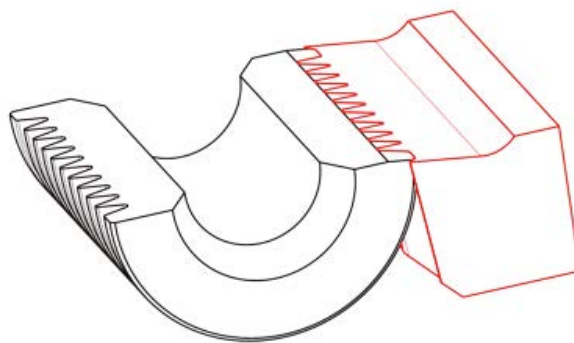

3.5 ÚPRAVY ŠTANDARDNÉHO PLÁTKU NA NOVÝ ŠPECIÁLNY TVAR


Častou požiadavkou od našich zákazníkov býva úprava štandardného plátku na nový tvar, resp. úprava geometrie na inú aplikáciu ako je plátok určený. V tomto smere vieme poskytnúť riešenia na štandardné úpravy plátkov v zmysle vyhotovenia rôznych odľahčení a zábrusov, ktoré umožňujú využitie na rôzne aplikácie.

Zákazník môže v tomto segmente služieb nájsť aj úpravu vymeniteľných hlavičiek, napr. pre štandardný T - tvar hlavičky, do ktorej je potrebné vybrúsiť nový tvar alebo rohový rádius a podobne.

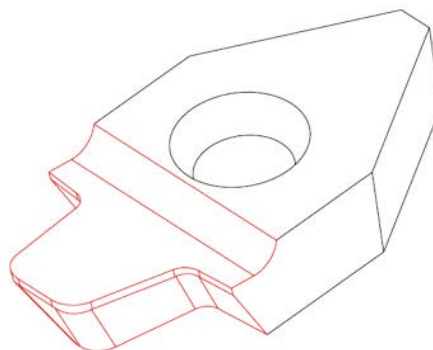

4 ŠPECIÁLNE MERACIE KALIBRE

MASAM sa zaoberá návrhom a výrobou špeciálnych meracích kalibrov podľa požiadaviek zákazníka. Materiál kalibru je prevažne z tvrdokovu alebo rýchlořeznej ocele. Zákazník si môže definovať rôzne špecifikácie prevedenia kalibrov (dĺžky kontrolných častí, popis a značenie dobrej, zmätkovej časti a pod.). Kalibre ponúkame aj ako súčasť vysoko-presných špeciálnych rezných nástrojov MASAM pre kontrolu vyrábaných dielcov a tvarov ako kompletne riešenie k výrobe otvorov.

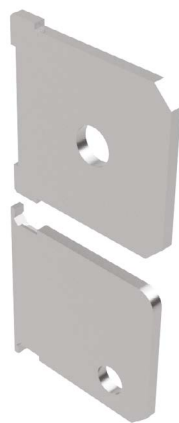

5 POVLAKY

V dôsledku zvyšujúcich sa nárokov na kvalitu produktov a na rýchlosť vývoja nových technológií si aj proces obrábania vyžaduje neustále zlepšovanie. Jedna z hlavných príčin v procese zlepšovania sú rezné materiály, ktoré dokážu výrazne zvyšovať efektívnosť obrábania. Nemôžeme však zabúdať aj na ďalšie veľmi dôležité aspekty rezných nástrojov ako vhodná geometria a rezné podmienky. V neposlednom rade treba prízvukovať, že dnešné rezné materiály bez nanášania vhodných povlakov by neboli vhodné na väčšinu súčasných aplikácií.

Povlakované spekané karbidy kombinujú dobré vlastnosti substrátu a povlaku, pričom ich účelom je zlepšovať rezné vlastnosti nástroja a odolnosť voči opotrebovaniu. Masam dnes pre svoje rezné nástroje ponúka zákazníkom širokú škálu povlakov. Je veľmi dôležité správne zvoliť a aplikovať taký povlak, ktorý bude optimálnym riešením pre požadovanú funkciu nástroja počas jednotlivých technologických operáciách a technológiách obrábania. Naša spoločnosť v zákazníckom aplikačnom riešení pre špeciálne rezné nástroje navrhne použitie povlaku na základe všetkých vstupných kritérií v danom procese. Na aplikáciu povlaku sa berie najmä do úvahy jeho hrúbka, tvrdosť, koeficient trenia, adhézia a taktiež ich odolnosť na oxidáciu a abráziu.

PONUKA PVD POVLAKOV:

1. TiN + AlTiN + Si

1. TiN + AlTiN + Si - povlak je tvorený tromi vrstvami, každá zložka má špecifické vlastnosti. Použitie vrstvy TiN zabraňuje tvoreniu adhézných prejavov opotrebovania, ktorá je použitá spolu s vrstvou AlTiN kvôli vysokej húževnatosti a tvrdosti. Poslednú zložku daného povlaku tvorí extrémne tvrdá nanokompozitná vrstva Si. Charakteristická farba povlaku je zlatá.

Aplikačné využitie TiN + AlTiN + Si - Aplikáciu povlaku je možné vidieť pri vysokolegovaných oceliach s tvrdosťou nad 60 HRC. Vhodné použitie je taktiež smerované na obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov. Povlak má svoje uplatnenie aj pri vyšších rezných rýchlostiach a suchom obrábaní.

2. TiN + AlTiN + CrAlSiN - Jedná sa o PVD povlak, ktorý sa skladá z troch základných vrstiev. Prvá vrstva je v priamom kontakte s nástrojom a je vyrobená z nitridu titánu (TiN). Druhá vrstva daného povlaku obsahuje AlTiN a ako posledná vrstva je nanokompozitná vrstva CrAlSiN. Záverečná nanokompozitná vrstva disponuje veľmi vysokou tvrdosťou a odolnosťou proti vnikaniu veľmi malých častí obrábaného materiálu. Stredná vrstva AlTiN má vynikajúcu húževnatosť. Charakteristická farba povlaku je modrá.

Aplikačné využitie TiN + AlTiN + CrAlSiN - Z hľadiska použitia sa odporúča tento druh povlaku pri obrábaní nerezových materiálov a kalených ocelí. Použitie je zamerané na veľmi náročné aplikácie pri obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov.

3. TiAlSiN - Nanokompozitný povlak antracitovej farby vyniká najmä pre svoju extrémnu oxidačnú odolnosť, odolnosť proti opotrebovaniu a vysokú tepelnú odolnosť. Povlak TiAlSiN dosahuje tvrdosti okolo 3400 HV a maximálnu pracovnú teplotu na úrovni 900 °C.

Aplikačné využitie TiAlSiN predstavuje nový smer pre suché, tvrdé, vysokorýchlostné obrábanie a obrábanie veľmi abrazívnych materiálov. Povlak TiAlSiN je považovaný za pomerne univerzálny a jeho použitie sú aplikácie ako frézovanie, vŕtanie, vystružovanie.

4. TiAlN - AlTiN - Nanovrstvový gradientný povlak tvorený vrstvou s plynulou zmenou zloženia s vysokým obsahom hliníka. Maximálna pracovná teplota je približne 800 °C a tvrdosť povlaku sa pohybuje okolo 3000 HV. Rozdiel medzi TiAlN a AlTiN je v percentuálnom zložení obsahu prvku v povlaku. Charakteristická farba povlaku je čierno - fialová.

Aplikačné využitie TiAlN - AlTiN je veľmi široké najmä kvôli univerzálnej akosti povlaku. Vhodný je pre stabilné rezy počas obrábania abrazívnych materiálov pri širokej škále technologických operácií ako frézovanie, vŕtanie, hlboké vŕtanie, závitovanie a vystružovanie. Poznámka: možnosť prevedenia povlaku AlTiCN.

5. CrAlSiN - Nanokompozitný povlak s vysokým obsahom chrómu, ktorý má veľmi dobrú tepelnú odolnosť. Daný typ povlaku má výraznú oxidačnú odolnosť pri vysokých pracovných teplotách - 1000 °C. Tvrdosť týchto povlakov dosahuje pomerne vysoké hodnoty nad 3500 HV.

Aplikačné využitie CrAlSiN je vhodné pri technologických operáciách frézovania a vŕtania takých materiálov, ktoré sú náchylné na nalepovanie počas obrábania na nástroj.

2. TiN + AlTiN + CrAlSiN

3. TiAlSiN

4. TiAlN - AlTiN

5. CrAlSiN

6. TiN

6. TiN – Štandardný povlak TiN sa vzhľadom k svojim vyváženým vlastnostiam radí medzi bežne používané povlaky. Výhoda povlaku je napr. v nízkej afinitě na kovové materiály, s ktorou je spojená dobrá chemická stabilita. Tvrdosť povlaku je približne 2300 HV a max. pracovná teplota okolo 500 °C. Farba povlaku je zlatá.

Aplikačné využitie povlaku TiN je pri obrábaní materiálov na báze železa počas menej náročných procesov. Veľmi časté použitie povlaku je pri odvalovacích frézach a vrtákoch.

7. TiCN

7. TiCN – Gradientný povlak TiCN s nízkym koeficientom trenia a veľmi dobrou húževnatosťou, odolnosťou voči opotrebovaniu aj pri vysokej tvrdosti na úrovni 3500 HV. Pracovná teplota povlaku je 400 °C. Charakteristická farba je modro – sivá.

Aplikačné využitie povlaku TiCN je rozhodne viacúčelové a pre tento účel je aj optimalizovaný. Najčastejšie aplikácie môžeme sledovať pri rezaní závitov a frézovaní. Poznámka: v kategórii viacúčelových povlakov ponúkame možnosť prevedenia TiCrN, TiAlCrN, CrN, ZrN.

8. TiSiN

8. TiSiN – Multivrstvový nanokompozitný povlak s tvrdosťou približne 3500 HV a max. teplotou 1100 °C. Vlastnosti povlaku sú zamerané na ochranu reznej hrany pred prenosom tepla, oxidáciou a abráziou.

Aplikačné využitie povlaku TiSiN je pri obrábaní veľmi tvrdých a abrazívnych materiálov napr. titán. Použitie môžeme vidieť aj pri výrobe ozubených kolies s karbidovými nástrojmi a su-chom dokončovaním a polodokončovaním frézovaní.

9. DLC - (Diamond Like Carbon - diamantu podobný uhlík). Tvrdosť povlaku je pri tetrahedrálom amorfnom uhlíku na úrovni 5000 HV. Vyznačuje sa nulovým obsahom vodíka a neprítomnosťou makročastíc vo vrstve. Povlak je charakteristický extrémne nízkym koeficientom trenia. Výhody povlaku sú v jeho nanášaní na geometricky zložitejšie nástroje a taktiež zachovávaní ostrej geometrie reznej hrany.

Aplikačné využitie povlaku DLC sú najmä neželezné materiály. Prehľad materiálov na ktoré je použitie DLC vhodné pri rôznych technológiách sú (hliník, uhlík, meď, niektoré triedy titánu, PCB dosky, kompozitné materiály, plasty, epoxidy, drevo).

10. AlCrBN – Jedná sa o veľmi unikátny povlak s obsahom Bóru, ktorý je pripravovaný špecifickou technológiou magnetronového naprašovania a depozície pomocou nízkonapäťového oblúku. Táto technológia nám poskytuje prípravu povlaku vo veľmi presných hrúbkach s nízkym koeficientom trenia.

Aplikačné využitie povlaku AlCrBN je v širokej oblasti najnáročnejších aplikácií v obrábaní s požiadavkou na vysokú presnosť a kvalitu obrobeného povrchu.




9. DLC

10. AlCrBN

TESTOVANIE POVLAKOV


Naša spoločnosť pri ponuke jednotlivých povlakov taktiež testuje ich vhodnosť pre konkrétne použitie. Pre maximálne využitie rezných nástrojov pri čo najvyššej životnosti je potrebné stanoviť optimálne riešenie aj z hľadiska použitého povlaku. Nižšie je uvedené testovanie dvoch povlakov:

TiN + AlTiN + CrAlSiN a TiSiN pre konkrétnu aplikáciu pri suchom obrábaní uhlíkovej ocele. Boli porovnané tri stratégie kontúrovaného obrábania po stanovené kritérium opotrebovania, ktorým bol parameter drsnosti **Ra = 1,6 µm**.

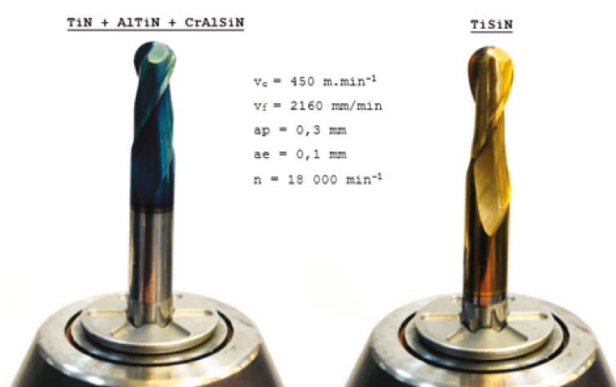


Na obrázku nižšie je možné vidieť grafické spracovanie výsledkov jednotlivých povlakov pri rôznych stratégiách obrábania. Je vidieť ako sa pri rovnakých stratégiách líšia trvanlivosti pri rozdielnych povlakoch. Výsledky môžeme zhrnúť nasledovne (stratégia č.1: 272 min vs 160 min
stratégia č.2: 160 min vs 85 min
stratégia č.3: 95 min vs 35min), kde prvá hodnota prislúcha povlaku TiN + AlTiN + CrAlSiN. Časové porovnanie je vzťahované na kritérium drsnosti.

Porovnanie trvanlivosti povlakov pre kritérium Ra

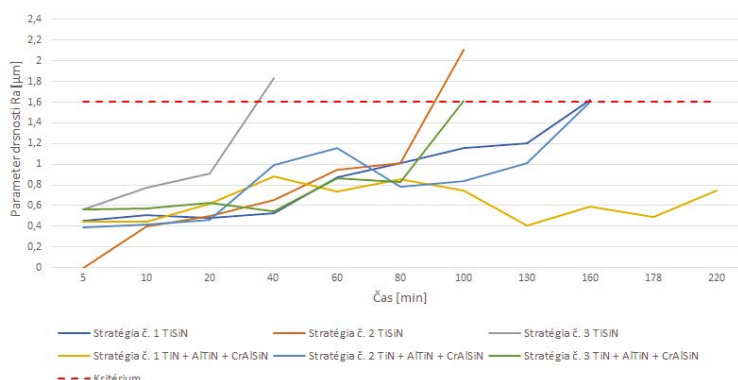

Na obrázku je taktiež uvedený príklad meraného parametra opotrebovania, ktorý úzko súvisí s dosahovanou drsnosťou povrchu. V našom prípade bolo merané maximálne opotrebovanie chrbta. Je evidentné, že rozdiel v drsnosti bol spôsobený výraznejšou stratou povlaku TiSiN z povrchu nástroja pri daných podmienkach experimentu. Našou úlohou v danom teste bolo nájsť optimálne podmienky a využitie rezného nástroja. Pri iných rezných podmienkach alebo obrábanom materiáli môžu byť výsledky daných dvoch povlakov presne opačné. Preto v spoločnosti MASAM neustále hľadáme optimálne riešenie. K našim nástrojom sú dodávané na vyžiadanie aplikačné listy (kapitola 5), ktoré sú špeciálne navrhnuté spolu s nástrojmi pre Vaše použitie. Analýzu opotrebovania nástroja spoločnosť MASAM uskutočňuje pri realizácii servisu rezného nástroja. Zákazníkom v tomto smere ponúkame možnosť vypracovávať reportov, pre lepšie využívanie nástrojov a zvyšovanie ich trvanlivosti. Reporty opotrebovania sú bližšie opísané v kapitole 6.

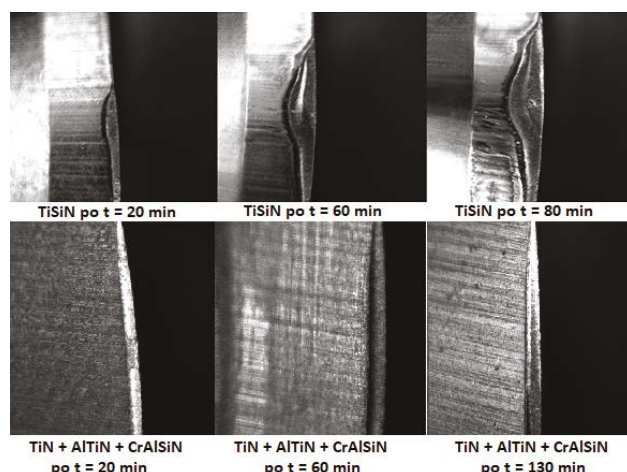

MERACIE ZARIADENIE ZOLLER - KONTROLA GEOMETRIE A OPOTREBOVANIA REZNÝCH NÁSTROJOV

6 APLIKAČNÝ LIST

Aplikačné listy rezných nástrojov sú dodávané našim zákazníkom pre ich konkrétne použitie. Zákazník si môže vybrať z jednotlivých možností rezných rýchlostí podľa jeho aktuálnych potrieb, samozrejme s našim odporúčaním. Pri náročnejších procesoch, prípadne tvaroch rezného nástroja, sú aplikačné listy rozšírené o schematický postup výroby alebo aj o rozdelenie hodnôt posuvových a rezných rýchlostí. Aplikačnom liste je taktiež opis navrhnutého povlaku k použitému obrábanému materiálu a danej technológii. V prípade, že zákazník zadefinuje vo svojej požiadavke aj druh použitého obrábacieho stroja, tak aplikačný list obsahuje aj dodatočné informácie k obrábaciemu stroju (spôsob upnutia a vloženia, výkon, úprava rezných rýchlostí na základe max. frekvencie otáčania vretena a pod.).

MASAM sa okrem výroby rezných nástrojov zo spekaných karbidov venuje aj ich servisu. Z tohto dôvodu kontrolujeme opotrebovanie rezných hrán pomocou optických mikroskopov. Pre stále lepšie využívanie našich nástrojov ponúkame taktiež možnosť zákazníckych reportov stavu nástroja pred ostrením (kapitola 6).



Aplikačný list

Kritérium opotrebovania / Tool wear criteria

Rezná rýchlosť pre dosiahnutie hodnoty $T_1 = T_c$
Cutting speeds for obtaining values $T_1 = T_c$

$V_{c1} = 180 \text{ m/min}$, $V_{c2} = 150 \text{ m/min}$, $V_{c3} = 130 \text{ m/min}$, $V_{c4} = 100 \text{ m/min}$

Odporúčane rezné podmienky / recommended cutting conditions:

V_c	130 m/min
n	2628 min ⁻¹
f_z	0.035 mm
v_f	368 m/min

Špecifikácie / Specifications:

$f_z = 0.025 - 0.045 \text{ mm}$

$a_e < 1 \text{ mm}$ pre odporúčane rezné podmienky

$a_p =$ tvar obrobku / bočné tréžovanie

* rezná rýchlosť je stanovená na stredný priemer nástroja 15,74 mm

* odporúčame použiť súbežné tréžovanie

* rezné podmienky sú stanovené pre dokončovaciu operáciu obrábania

Povlak / Coating:

AlTiN

Rezné prostredie / Coolant:

rezná kvapalina s koncentráciou 6 % (vonkajšie chladenie)

Prídavné informácie / Additional information

Sila tresky	0.01 hm
Očistem odobratého materiálu za jednotku času	4.05 cm ³ /min
Čas v reze	16.31 s
Krútiaci moment	1.66 Nm
Potrebný výkon	0.46 KW
Materiál	42CrMo4

* Čas je stanovený na dĺžku rezu 100 mm a pre účinnosť stroja 90%

Zobrazenie procesu / Process depiction:

Navrhol / Designed:

Dipl. Ing. Rudolf Zaujec, PhD.

Pracuje:



Vývojový konštruktér a aplikačný technik rezných nástrojov
(R&D Technical Designer and Application Engineer of Cutting Tools)

Kontakt:

e-mail: zaujec@masam.sk
tel: +421 373 214 190
mobil: +421 908 969 417

7 REPORT

Príklad zákazníkoho reportu z vŕtania si môžeme ukázať na obrázku uvedenom nižšie, ktorý je doplnený o snímky opotrebovaného vŕtáku na chrbtovej časti. Ako je všeobecne známe, opotrebovanie nástroja je v troch pásmach. V spolupráci s našimi zákazníkmi vhodne určujeme koniec trvanlivosti nástroja po zvolené kritérium. V tomto konkrétnom prípade bolo potrebné určiť koniec lineárneho opotrebovania a zabrániť prechodu do pásma zrýchleného opotrebovania.

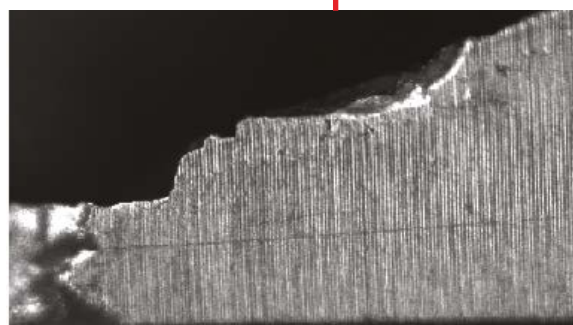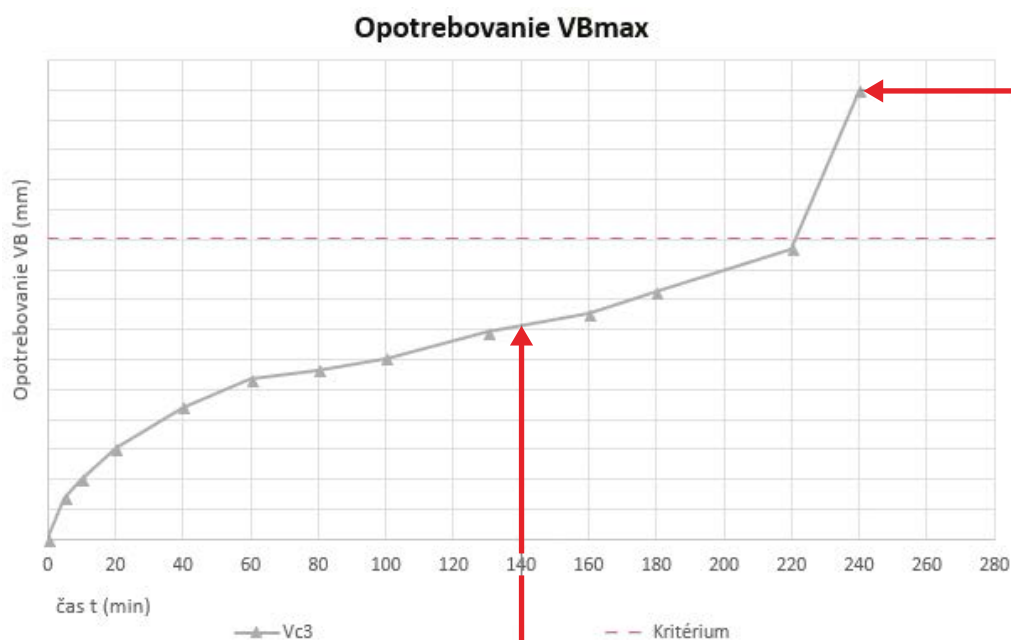

Na obrázku môžeme vidieť opotrebovanie chrbta v dvoch pásmach. Počas praktických skúseností sa stretávame často s oboma prípadmi pri požiadavke na preostrenie nástroja. Vyradený nástroj po 140 minútach rezu je samozrejme menej nebezpečný ako prípad vpravo, kde hrozí úplný lom nástroja. V prípade vyradenia pri 140 minútach máme stále príliš veľkú rezervu v trvanlivosti. Prípad zrýchleného opotrebovania, kde sa už rezná hrana výrazne deformuje po krátkom čase je veľmi neefektívny a nebezpečný. V tomto prípade sme získali 20 minút práce nástroja do vyradenia, ale stratili sme jednu trvanlivosť, keďže bolo potrebné brúsiť väčšiu časť

z reznej hrany. Toto tvrdenie podporuje aj všeobecne známy vzorec na výpočet životnosti $\hat{Z} = T \cdot (n + 1)$ kde n je počet preostrení nástroja a T je trvanlivosť. Ak si to zhrnieme, je veľmi jednoduché kvôli 20 minútam stratiť jednu trvanlivosť na úrovni 200 minút. Reportovanie stavu nástroja pred ostrením je práve v zabránení takýmto prípadom. Výsledkom reportov pre zvýšenie celkovej životnosti nástroja býva:

úprava rezných podmienok
zmena času práce nástroja po koniec trvanlivosti
optimalizácie technológie (kapitola 7)

MASAM, S.R.O.
Divízia výroby a montáže rozprávajúcich náradí
Divízia trúbkového obrábania, nástrojárňí

[illegible]

MASAM S.T.O.
Divízia výroby a montáže rozličného náradia
Divízia tržského obrábania, nástrojníarstva



10 μm

Dist = 5.00 cm Signal = SE-TOPO
Mag = 2.00 kV Scale = 10.0 μm
System Vacuum = 5.00e-04 Pa
Acquis Date/Time = 10/10/2010 10:20:00
Date: 10/10/2010

Záver

MASAM, s.r.o.
Divízia výroby a montáže rezného náradia
Divízia tryskovej obrábajúcej, nástrojovej




V ďalších testoch budeme skúmať v procese výroby trvanlivosť a životnosť rezných nástrojov z pre materiálové triedy ISO P, N, H, K. V laboratórnych podmienkach budeme analyzovať veľkosť a homopodnosť zrn materiálu.

Vývojový konštruktér a aplikačný technik rezných nástrojov
(R&D Technical Designer and Application Engineer of Cutting Tools)
e-mail: zaujec@masom.sk
tel / fax: +421 373 214 166

7. REPORT | 27

8 OD ŠTANDARDU PO ŠPECIÁL

Hlavným výrobným programom, špecializáciou firmy ako aj témou katalógu sú špeciálne rezné nástroje. Naším zákazníkom okrem návrhu rezného nástroja a komplexnou podporou vieme jednom z ponúkaných reportov firmy, ponúknuť aj kalkuláciu a návratnosť špeciálneho riešenia na danú aplikáciu.

ŠTANDARDNÉ RIEŠENIE

VÝHODY

1. Možnosť použitia na viac druhov obrobkov. Jedná sa o tzv. univerzálne riešenie
2. Nižšia cena nástroja vzťahujúca sa na 1 ks

NEVÝHODY

1. Výrazne vyšší čas obrábania
2. Výrazne vyšší čas prejazdov a výmen nástroja
3. Vyššie celkové obstarávacie náklady na kompletne nástrojové vybavenie
4. Vyššie náklady na držiaky a celkové upínanie nástrojov
5. Nástroje zaberajú viac miesta v zásobníku stroja
6. Náročnejšie prepojenie jednotlivých plôch
7. Celková nižšia efektivita a využiteľnosť strojného potenciálu


MASAM ŠPECIÁL

VÝHODY

1. Výrazne nižší čas obrábania
2. Výrazne nižší čas prejazdov a výmen nástroja
3. Nižšie celkové obstarávacie náklady na kompletne nástrojové vybavenie
4. Nižšie náklady na držiaky a celkové upínanie nástrojov
5. Špeciálnym riešením sa šetrí miesto v zásobníku stroja
6. Jednoduché prepojenie jednotlivých plôch
7. Celková vyššia efektivita a využiteľnosť strojného potenciálu

NEVÝHODY

1. Možnosť použitia zvyčajne len na jeden typ výrobku
2. Vyššia cena nástroja vzťahujúca sa na 1 ks

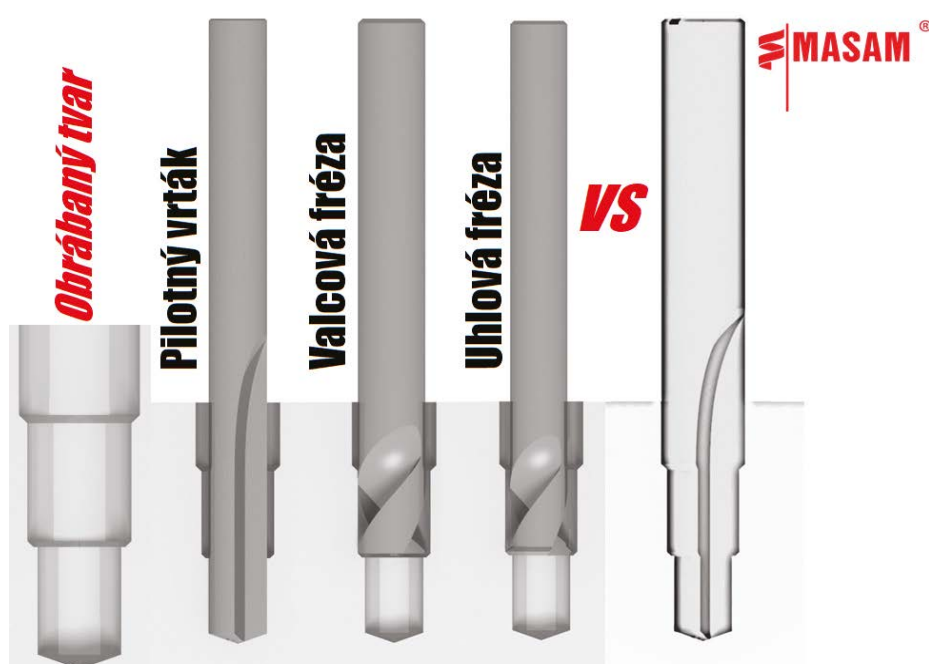

Príklad výroby stupňovitého otvoru

9 OPTIMALIZÁCIA TECHNOLOGIE

Posúvanie schopností rezných nástrojov ako aj prozáknícky prístup smerovaný ku konkrétnej aplikácii je v spoločnosti MASAM prioritný.

Na základe týchto skutočností sa nám úspešne darí optimalizovať a navrhovať u zákazníkov technológiu výroby a vhodné rezné nástroje. Ako príklad si môžeme ukázať niektoré optimalizácie, ktoré pozostávajú z:

Návrhu kombinovaného nástroja napr. vŕtanie + vystružovanie a pod.

Nahradenia štandardného a bežne používaného riešenia s riešením špeciálnym, kde navrhujeme nástroj s geometriou MASAM - určený na špecifické podmienky u zákazníka



Porovnanie

EXISTUJÚCI NÁSTROJ

- nízka životnosť výstružníka do 4000ks = 8000 otvorov
- chvenie
- nestabilita – kužeľovitost' otvoru, stopa po výstružníku
- drsnosť – pri novom výstružníku na limite, tj. Rz16
- občasné zlomenia vrtáka
- dlhý cyklový čas
- vysoké náklady

Životnosť
+ 100%

Čas cyklu
- 25%

Náklady
- 15%

NOVÝ NÁSTROJ - MASAM VRTÁK VÝSTRUŽNÍK

- životnosť 8000ks=16000otvorov
- žiadne chvenie
- žiadne zlomenia
- zlepšenie kvality opracovania počas celej životnosti nástroja
- **zvýšenie životnosti +100%**
- **redukcia cyklového času - 25%**
- **zníženie nákladov na opracovanie - 15%**

MASAM[®], s.r.o.
Divízia výroby a ostrenia rezného náradia
Divízia trieskového obrábania, nástrojáren

Porovnanie

EXISTUJÚCI NÁSTROJ

- nízka životnosť vrtáka do 5000ks = 10000 otvorov
- vytlačanie hrán
- nestabilita priemeru
- stopa po nástroji
- zlomenia vrtáka
- možnosť len 2,3-och prebrúsení
- dlhý cyklový čas
- vysoké náklady

Životnosť
+ 300%

Čas cyklu
- 15%

Náklady
- 90%

NOVÝ NÁSTROJ - MASAM VRTÁK Ø18,53

- životnosť 15000ks = 30000 otvorov
- žiadne vytlačené hrany
- žiadne zlomenia
- zlepšenie kvality opracovania
- možnosť až 10-tich prebrúsov
- **zvýšenie životnosti +300%**
- **redukcia cyklového času -15%**
- **zníženie nákladov na opracovanie -90%**



Porovnanie

EXISTUJÚCI NÁSTROJ

- čas obrábania 55 hodín
- životnosť reznej hrany 80min
- rezná rýchlosť Vc 165

Čas
obrábania
-15%

Životnosť
+ 25%

Rezná
rýchlosť
+15%

NOVÝ NÁSTROJ – MASAM GUĽOVÁ FRÉZA Ø12r6

- čas obrábania 46,5 hodín
- **úspora času obrábania -15%**
- životnosť reznej hrany 100min
- **zvýšenie životnosti +25%**
- rezná rýchlosť Vc 190
- **zvýšenie reznej rýchlosti + 15%**



NÁVRH TECHNOLOGIE NA KLÚČ

Naša spoločnosť svojim zákazníkom v prípade požiadavky poskytne aj návrh technológie na kľúč. V tomto smere máme skúsenosti s návrhom novej technológie výroby pre zavádzajúce projekty v jednotlivých spoločnostiach.

V druhom prípade sa zameriavame na úpravu existujúcej technológie u zákazníka, kde hľadáme slabé miesta vo výrobnom procese a nahrádzame konvenčné riešenia pred riešeniami špeciálnymi. Na príklade uvedenom nižšie je



možné vidieť komplexnú úpravu technológie u nášho zákazníka. V tomto prípade sme boli schopní dosiahnuť výraznú úsporu času nástroja v reze. Špeciálne rezné nástroje MASAM sa tak zaviedli do výrobného procesu ako vysoko produktívne riešenie.

V prípade požiadavky na návrh technológie na kľúč je potrebné do našej spoločnosti zaslať len výkres, prípadne CAD model výrobku. Následne navrhujeme všetky potrebné rezné nástroje,

upínače nástrojov ako aj obroбку a v prípade záujmu vyrobíme v našich priestoroch hotový diel podľa výrobnej dokumentácie.

V poslednom kroku náš špecialista odľadí výrobu daného dielu v cieľovom výrobnom závode. Zákazník obdrží k technológii na kľúč od spoločnosti MASAM výrobné výkresy nástrojov, technologický postup výroby ako aj aplikačné listy ku každému nástroju samostatne.

VÝRAZNÁ ÚSPORA ČASU V REZE!

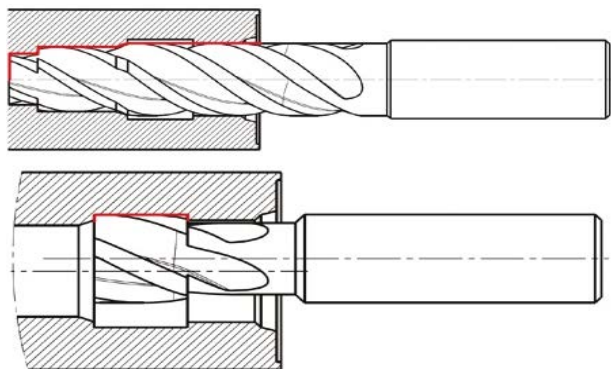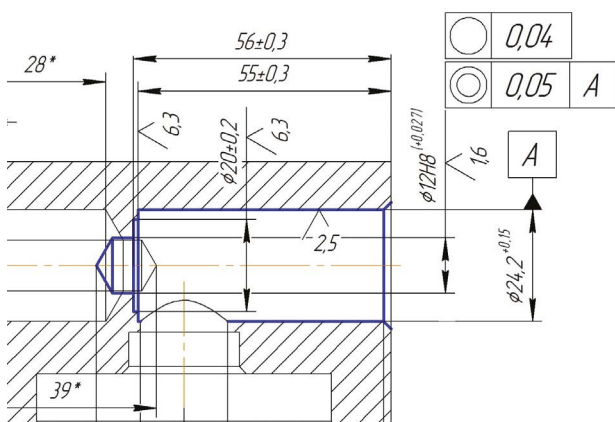

KOMPLETNÉ SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBNÉHO POSTUPU

PREVLÁDAJÚCE ZDVIHOVÉ OPERÁCIE - 2D KINEMATIKA OBRÁBANIA

REDUKCIA POČTU REZNÝCH NÁSTROJOV

VÝRAZNÉ ZLEPŠENIE DRSNOSTI POVRCHU





10 RENOVÁCIA REZNÝCH NÁSTROJOV

Spoločnosť MASAM sa vo svojom výrobnom programe zameriava aj na renováciu špeciálnych ako aj štandardných rezných nástrojov od rôznych výrobcov. Nástroje sú pred ostrením v našej spoločnosti dôkladne analyzované a v prípade potreby sú vyhotovené reporty ohľadne ich stavu pre ďalšie použitie. Týmito opatreniami zabezpečujeme maximálne využitie nástrojov po prvom nasadení v procese výroby. Graf kritérium opotrebovania nástroja

na ostrenie znázorňuje časový vývoj opotrebovania chrbta nástroja a základne odporúčanie, kedy nástroje je a nie je nutné renovovať. V tomto prípade je evidentné, že musíme predchádzať najmä poslednému prípadu - neskoro, nevhodne vyradené z procesu, čo nemusí byť jednoduché, keďže hľadáme pásmo medzi lineárnym a zrýchleným opotrebovaním. Bližšie informácie je možné nájsť aj v kapitole 7, prípadne sa obrátiť priamo na našich odborníkov.

Časový vývoj opotrebovania nástroja v procese obrábania

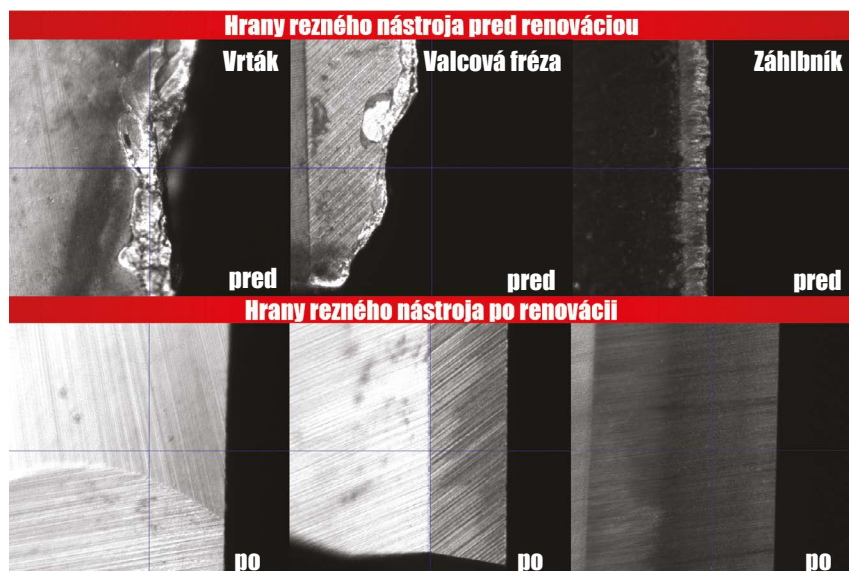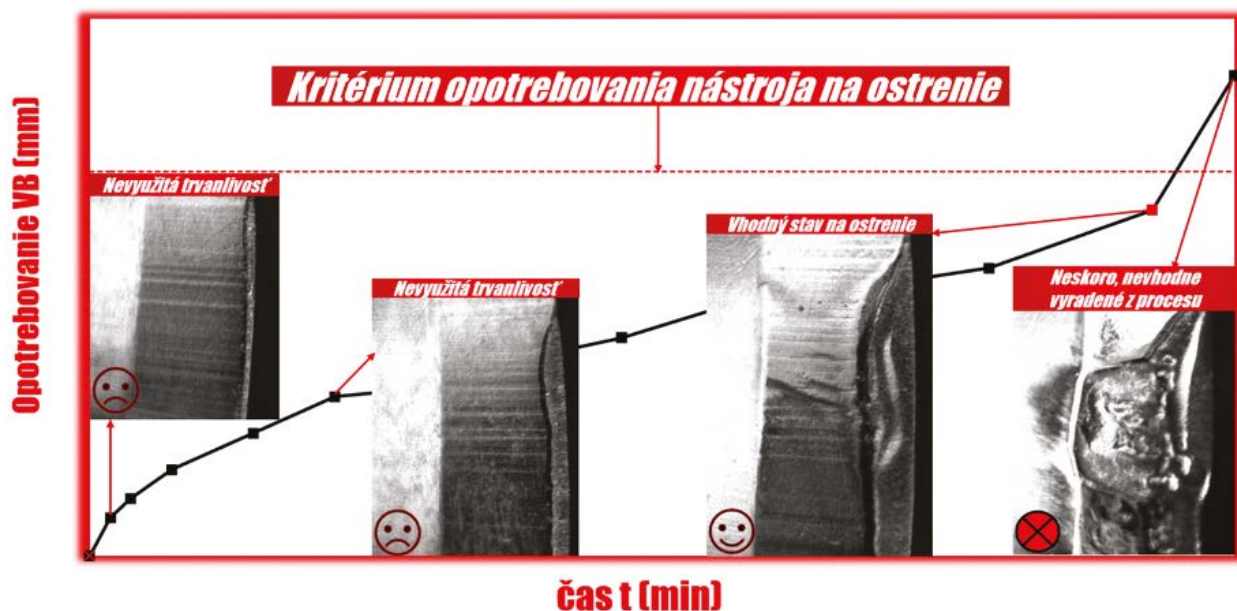


Na obrázku je možné vidieť rezné hrany nástrojov pri dvestonásobnom zväčšení pred a po ostrení na 5D CNC brúskach. Nástroje sa nachádzajú v procese renovácie v stave po brúsení, kde ešte budú nasledovať rôzne dokončovacie operácie podľa spôsobu jeho finálneho použitia. Veľkosť odobratia materiálu z reznej hrany určuje vybraný špecialista MASAM na základe jej opotrebovania a vyhotovenej geometrie rezného nástroja. Ostrenie v našej spoločnosti vo všeobecnosti delíme na štandardné (ostrenie z čelnej časti) a tvarové (kompletný tvar a geometria nástroja).

V PRÍPADO AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK A POŽIADAVIEK...


V prípade, že Vás katalóg špeciálnych rezných nástrojov oslovil, neváhajte nás kontaktovať. Na vypracovanie návrhu rezného nástroja je postačujúci vyrábaný tvar na obrobku v pdf. alebo akýkoľvek formát CAD modelu. Samozrejme je možné zaslať špecifikáciu aj v takom prípade, že už disponujete výkresovou dokumentáciou konkrétneho nástroja. Tento variant dokumentácie je následne spracovaný naším vývojovo - konštrukčným oddelením, ktoré navrhne vhodnú kombináciu reznej geometrie, povlakov a aplikačné riešenie na daný proces.

Ak sa nachádzate v situácii, že poznáte požadované rozmery rezného nástroja, ktorých princíp kótovania je znázornený v každej sekcii ponúkaných nástrojov, je možné nám zaslať dopyt na základe našich Nástrojových formulárov. Formuláre sú voľne dostupné na internetovej stránke www.masam.sk alebo Vám ich vieme späť zaslať na základe mailovej požiadavky.


POŽIADAVKA ZÁKAZNÍKA

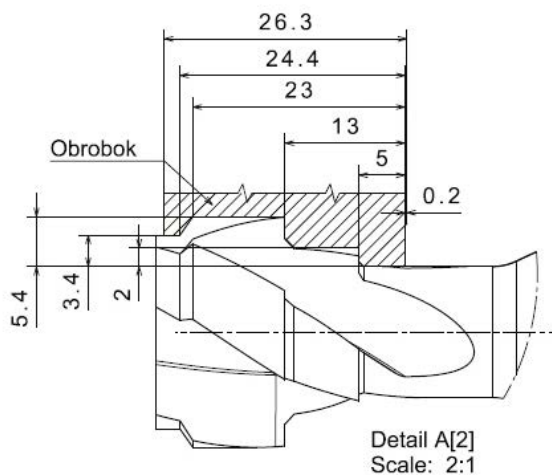

NÁVRH NÁSTROJA

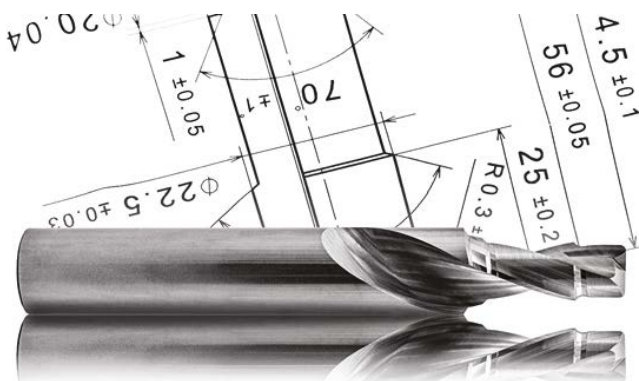

SIMULÁCIA

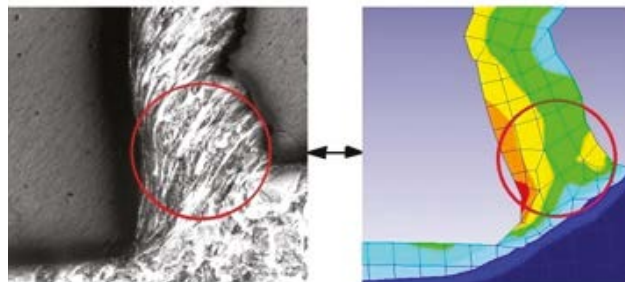

VÝPOČET

$$v_c = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000}$$

$$n = \frac{v_c \cdot 1000}{D \cdot \pi}$$

$$f_z = \frac{v_f}{Z_{eff} \cdot n}$$

$$f_n = \frac{v_f}{n}$$

$$v_f = f_z \cdot Z_{eff} \cdot n$$

$$h_m = f_z \cdot \sqrt{\frac{a_e}{D}}$$


$$k_c = h_m^{-mc} \cdot k_{cl,1}$$

$$P_c = \frac{a_p \cdot a_e \cdot v_f \cdot k_c}{60 \cdot 10^6}$$


$$Q = \frac{a_e \cdot a_p \cdot v_f}{1000}$$

$$P_{mot} = \frac{P_c}{\eta}$$

OVERENIE

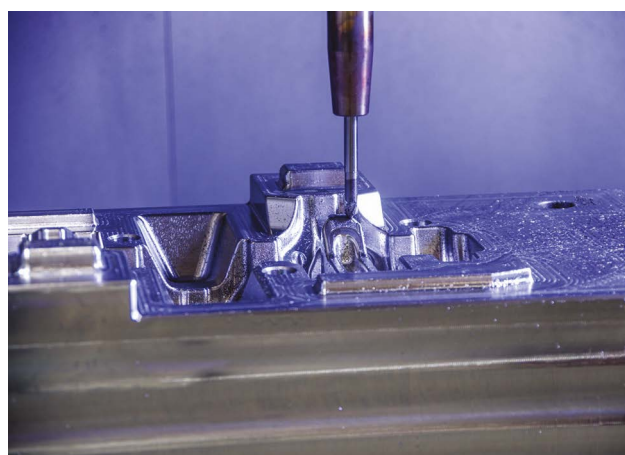

MASAM KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

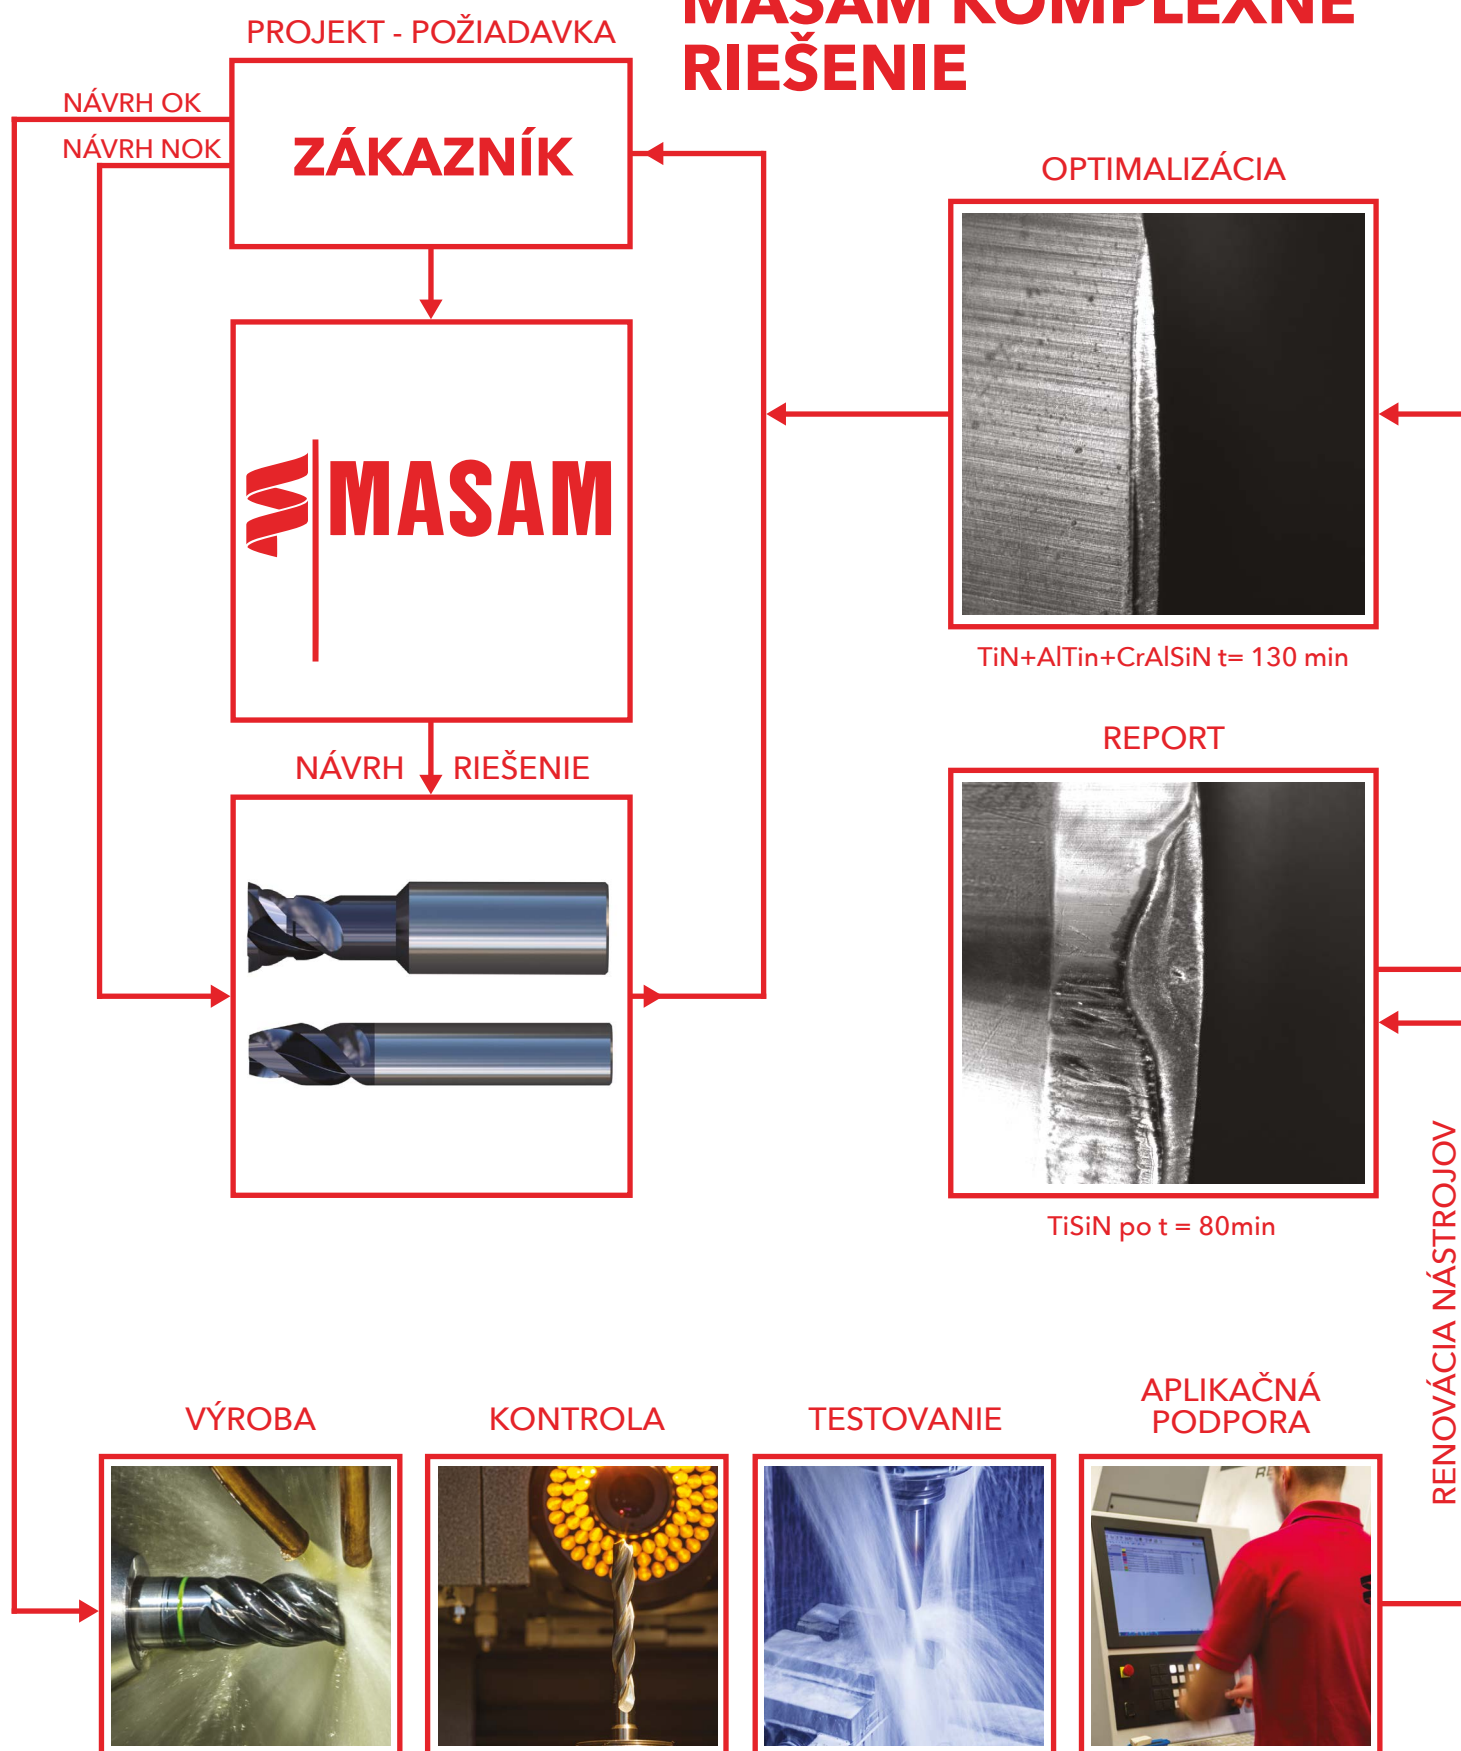



sídlo firmy MASAM, s.r.o
Parková 75
952 01 VRÁBĽE,
časť Dyčka

prevádzka Priemyselný park Vrábľe
Hlavná ulica 1798/60A
952 01 Vrábľe

sekretariát Tel: +421 37 3214111
Mobil: +421 915 781 143
Fax: +421 37 783 4541
E-mail: masam@masam.sk

