

akcia

MASAM® TGS

jeseň 2025 - jar 2026

Rohová fréza F1652

- rohová fréza s pozitívnou vymeniteľnou doštičkou
- prívod chladenia k doštičke u všetkých priemerov fréz
- k dispozícii v priemeroch 16 mm až 63 mm
- vysoké posuvy na zub a vysoké rezné rýchlosti
- vhodné pre ocele, liatiny i nehrdzavejúce ocele a superzliatiny

Stúpajúce ceny?
My sme pridali akciu - **sety**
F1652 stále výhodne.



Set za akčnú cenu / valcové prevedenie

Obj. číslo	Popis	Cena
SET-25VF	F1652.25.V25.120.35.Z4.C + 40 VBD podľa výberu	241 €
SET-32VF	F1652.32.V32.130.45.Z5.C+ 50 VBD podľa výberu	301 €
SET-16WF	F1652.16.W16.100.30.Z2.C+ 20 VBD podľa výberu	121 €
SET-20WF	F1652.20.W20.110.30.Z3.C+ 30 VBD podľa výberu	181 €
SET-25WF	F1652.25.W25.120.35.Z4.C+ 40 VBD podľa výberu	241 €
SET-32WF	F1652.32.W32.130.45.Z5.C+ 50 VBD podľa výberu	301 €

Set za akčnú cenu / modulárne prevedenie

Obj. číslo	Popis	Cena
SET-16MF	F1652.16.M8.25.9.Z2.C + 20 VBD podľa výberu	121 €
SET-20MF	F1652.20.M10.30.9.Z3.C + 30 VBD podľa výberu	181 €
SET-25MF	F1652.25.M12.35.9.Z4.C + 40 VBD podľa výberu	241 €
SET-32MF	F1652.32.M16.40.9.Z5.C + 50 VBD podľa výberu	301 €

Set za akčnú cenu / nástrčné prevedenie

Obj. číslo	Popis	Cena
SET-40NF	F1652.40.N16.40.9.Z6.C + 60 VBD podľa výberu	361 €
SET-50NF	F1652.50.N22.40.9.Z7.C + 70 VBD podľa výberu	421 €
SET-63NF	F1652.63.N22.40.9.Z8.C+ 80 VBD podľa výberu	481 €



Prehľad vhodných rezných doštičiek

	P				M		K					S	H 40-50HRC		N
Bežné použitie															
Hrubovanie															
	TPJ42	THT03D	THT04G	TSJ46	TPJ42	TMJ46	TPJ42	THT3IR	THT03D	THT04G	TSJ46	TPJ42	TPJ42	THT3IR	TDS5I
JXMTI00304P		●						●	●					●	
JXMTI00308P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
JXMTI00320P	●	●		●	●	●	●		●		●	●	●		
JXMTI00304P-WF	●				●	●	●					●	●		
JXMTI00308P-WF	●		●		●		●				●	●	●		
JXETI00304P-AF															●

- = plátky vrámci ceny setu
● = 1. voľba doporučené
● = 2. voľba vhodné



S možnosťou dodávky
plátkov na odvolávku.

Modulárne prevedenie

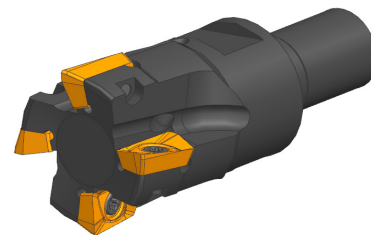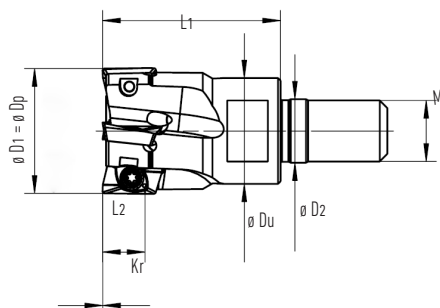



Objednávacie číslo	Rozmery (mm)								Ap max. (mm)	Doštičky	Skrutka	Kľúč	Uťahovací moment (Nm)
	D1	D2	Du	L1	L2	KR	M	z					
F1652.16.M8.25.9.Z2.C	16	8,5	12,8	25	9	90°	M8	2	9,0	JXMT1003.. JXET1003..	HIO02961	T8	1,1
F1652.20.M10.30.9.Z3.C	20	10,5	17,8	30			M10	3					
F1652.25.M12.35.9.Z4.C	25	12,5	20,8	35			M12	4					
F1652.32.M16.40.9.Z5.C	32	17	28,8	40			M16	5					

Nástrčné prevedenie



Objednávacie číslo	Rozmery (mm)							Ap max. (mm)	Doštičky	Skrutka	Kľúč	Uťahovací moment (Nm)
	D1	D2	Du	L1	L2	KR	z					
F1652.40.N16.40.9.Z6.C	40	16	32	40	9	90°	6	9,0	JXMT1003.. JXET1003..	HIO02961	T8	1,1
F1652.50.N22.40.9.Z7.C	50	22	47	40			7					
F1652.63.N22.40.9.Z8.C	63	22	47	40			8					

Weldon prevedenie

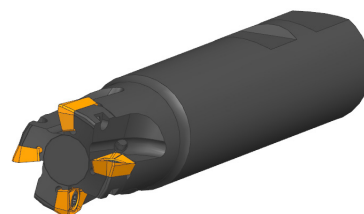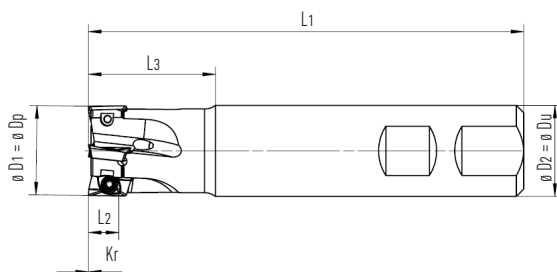

Objednávacie číslo	Rozmery (mm)								Ap max. (mm)	Doštičky	Skrutka	Kľúč	Uťahovací moment (Nm)
	D1	D2	Du	L1	L2	L3	KR	z					
F1652.16.W16.100.30.Z2.C	16	16	16	100	9	30	90°	2	9,0	JXMT1003.. JXET1003..	HIO02961	T8	1,1
F1652.20.W20.110.30.Z3.C	20	20	20	110				3					
F1652.25.W25.120.35.Z4.C	25	25	25	120				4					
F1652.32.W32.130.45.Z5.C	32	32	32	130				5					